

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 2022

CLIMATE BALANCE





PERFECTING THE AIR





Απολαύστε την απόλυτη ισορροπία
στην ατμόσφαιρα του χώρου σας.

Το Daikin Emura αποτελεί την κορυφαία
σχεδιαστική τάση στον κλιματισμό, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει
υψηλά επίπεδα απόδοσης με αθόρυβη λειτουργία.

Διαθέτει έξυπνο αισθητήρα θερμοκρασίας για βέλτιστη
κατανομή αέρα σε όλο τον χώρο και τεχνολογία Flash Streamer
που εξουδετερώνει τα αλλεργιογόνα, για να αναπνέετε φρέσκο,
ποιοτικό αέρα χωρίς δυσάρεστες οσμές.



reddot winner 2022



PERFECTING THE AIR

CLIMATE BALANCE

Απαράμιλλη αισθητική.
Μοναδική καινοτομία.
Τέλεια ισορροπία στην
ατμόσφαιρα του χώρου σας.

Βέλτιστες επιδόσεις και
υψηλή ενεργειακή απόδοση

A+++

1

2

Κορυφαία ποιότητα εσωτερικού
αέρα μέσω **μοναδικού**
συστήματος φίλτρων

3

Αξιοπιστία **τεχνολογικής**
υπεροχής και βέλτιστης
υποστήριξης

4

Συνδεσιμότητα: όλες οι
μονάδες **διαθέτουν WLAN**

5

Δυνατότητα σύνδεσης
με έως **5 μονάδες**

6

Προδιαγραφές υψηλής
ποιότητας: από τα εξαρτήματα
έως την παραγωγή

7

Απόλυτη άνεση με **έξυπνους**
αισθητήρες και **τεχνολογίες**
ροής αέρα

8

Πρωτοποριακή και
βραβευμένη σχεδίαση


8 λόγοι για να επιλέξετε ένα κλιματιστικό Daikin



Βέλτιστες επιδόσεις


και υψηλή ενεργειακή απόδοση

Ένα κλιματιστικό που προσφέρει άνεση όλο τον χρόνο. Ανεξάρτητα από το εάν έξω έχει υπερβολικό κρύο ή ζέστη, το κλιματιστικό σας αποδίδει το ίδιο σταθερά. Οι μονάδες μας έχουν δοκιμαστεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες με εγγυημένη ικανότητα σε όλες τις εξωτερικές θερμοκρασίες. Διαθέτουν ειδική γκάμα για βελτιστοποιημένη θέρμανση ακόμα και στους -20°C .

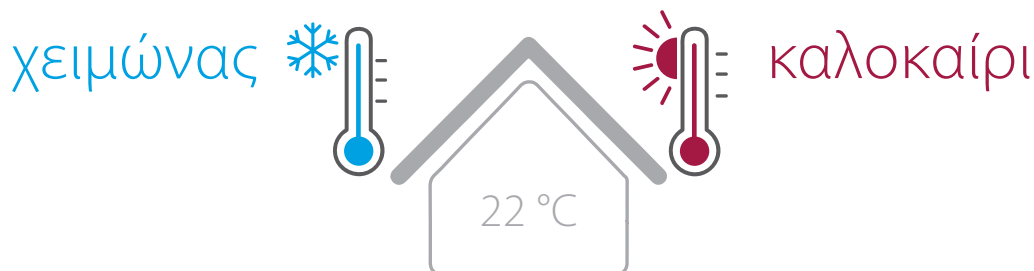


Επιπλέον, επιδιώκουμε να προσφέρουμε προϊόντα με τις υψηλότερες εποχιακές ενεργειακές αποδόσεις, έως **A+++** σε ψύξη και θέρμανση. Αυτό το επίπεδο επιδόσεων και απόδοσης επιτυγχάνεται αποκλειστικά με την εφαρμογή των καλύτερων τεχνολογιών στις μονάδες μας.

Προϊόντα
Daikin






Μέθοδος αντλίας θερμότητας

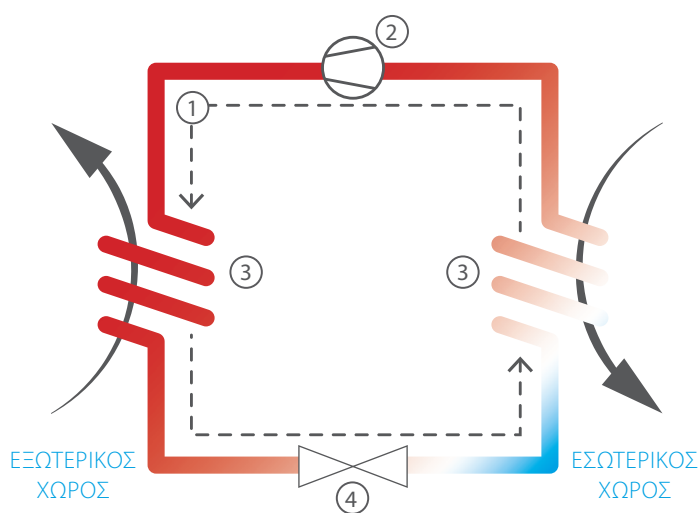

ΚΥΚΛΟΣ ΨΥΞΗΣ

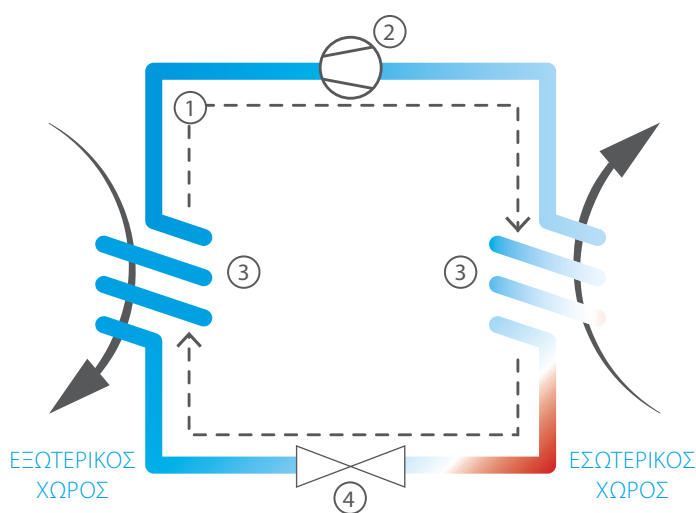

ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

- ① **ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ:** Το ψυκτικό μέσο R-32 εγγυάται την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και παράγεται από την Daikin.
- ② **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:** Τα πτερύγια αλουμινίου στην εξωτερική μονάδα είναι προεπικαλυμμένα ώστε να διαθέτουν αντοχή σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες.
- ③ **ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ:** Μονάδες εξοπλισμένες με συμπιεστή swing που προσφέρει μέγιστη αξιοπιστία.
- ④ **2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ:** Ο εξατμιστής και ο συμπυκνωτής είναι κατασκευασμένοι από σωλήνες χαλκού υψηλής ποιότητας για ακόμα μεγαλύτερη εναλλαγή θερμότητας.

- ⑤ **ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ**
Ρυθμίζει την παροχή του ψυκτικού μέσου επιτρέποντας έτσι την επίτευξη ακριβούς θερμοκρασίας στον εξατμιστή.

Αυτό προσφέρει:

- › **Απόλυτη άνεση**
- › **Βέλτιστες και αξιόπιστες ενεργειακές αποδόσεις**



Κορυφαία ποιότητα εσωτερικού αέρα

μέσω μοναδικού συστήματος φίλτρων

90% του χρόνου μας το καταναλώνουμε σε εσωτερικούς χώρους. Η ατμόσφαιρα είναι 2 έως 5 φορές πιο μολυσμένη σε σύγκριση με την ατμόσφαιρα έξω.

Τεχνολογίες φιλτραρίσματος αέρα κλιματιστικών Daikin:

	Flash Streamer	Φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη	Ασημί φίλτρο κατακράτησης αλλεργιογόνων	Φίλτρο απομάκρυνσης σκόνης	Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο αέρα
					
Ururu Sarara	•	•			•
Stylish	•	•	•	•	
Daikin Emura		•	•	•	
Perfera	•	•	•	•	
Comfora		•	•	•	
Sensira		•		•	

Οι **διαφορετικοί τύποι φίλτρων** απομακρύνουν τις οσμές, τα αλλεργιογόνα και τη σκόνη.

		Οσμές	Αλλεργιογόνα	Σκόνη
Flash streamer	Χρησιμοποιώντας ηλεκτρόνια για την ενεργοποίηση χημικών αντιδράσεων με τα μόρια αέρα, το Flash Streamer αποσυνθέτει αλλεργιογόνα όπως η γύρη και οι μύκητες και απομακρύνει τις ενοχλητικές οσμές προσφέροντας καλύτερο και πιο καθαρό αέρα.	•	•	
Φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη	Αποσυνθέτει τις ενοχλητικές οσμές όπως για παράδειγμα τις οσμές καπνού και κατοικίδιων.	•		
Ασημί φίλτρο κατακράτησης αλλεργιογόνων και φίλτρο καθαρισμού του αέρα	Παγιδεύει αλλεργιογόνα όπως η γύρη και διασφαλίζει σταθερή παροχή καθαρού αέρα.		•	
Φίλτρο απομάκρυνσης σκόνης	Απομακρύνει τα αιωρούμενα σωματίδια σκόνης και διασφαλίζει σταθερή παροχή καθαρού αέρα.			•
Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο αέρα	Απομακρύνει τα αιωρούμενα σωματίδια σκόνης από την ατμόσφαιρα ενώ ταυτόχρονα η ενσωματωμένη βούρτσα καθαρίζει το φίλτρο τακτικά και αυτόματα διασφαλίζοντας σταθερή παροχή καθαρού αέρα			•

Για άνεση και κορυφαία ποιότητα εσωτερικού αέρα

Άνεση



- › Έξυπνος αισθητήρας θερμοκρασίας
- › Αθόρυβη λειτουργία
- › Καθαρισμός του αέρα με απομάκρυνση οσμών, αλλεργιογόνων, σκόνης



Καθαρός αέρας

Εξουδετερώνει το **99,98%** του κορονοϊού σε **2 ½ λεπτά***



MC55W


MCK55W

- › Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα ενάντια στους ιούς του αναπνευστικού με αξιολόγηση από το Ινστιτούτο Παστέρ
- › Ύγρανση

Μέθοδος φιλτραρίσματος καθαριστή αέρα

CLASH (Απορρόφηση)

Το φίλτρο συλλογής σκόνης δεσμεύει τα αιωρούμενα σωματίδια με τους επιβλαβείς ρυπαντές και η τεχνολογία Streamer τους αποσυνθέτει μέσω οξειδωσης.

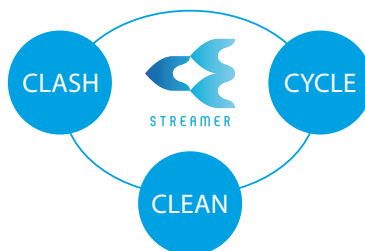

CYCLE (Ανάκτηση)

Το αποσμητικό φίλτρο απορροφά και αποσυνθέτει τις οσμές. Χάρη στη συνεχή αναζωογόνηση της απορροφητικής του ικανότητας, διατηρείται και η αποσμητική του δράση. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε το αποσμητικό φίλτρο, σε αντίθεση με τους καθαριστές αέρα με ενεργά φίλτρα άνθρακα.

CLEAN (Αποσύνθεση)

Εξουδετερώνει τα βακτήρια από το φίλτρο συλλογής σκόνης και το φίλτρο ύγρανσης.

*Η συσκευή MCK55WVM της Daikin (εμπορική ονομασία MCK55W), που δοκιμάστηκε από το Institut Pasteur de Lille, αφαιρεί το 99,996 % του ανθρώπινου κορωνοϊού HCoV-229E σε 2,5 λεπτά όταν λειτουργεί σε ταχύτητα «turbo» και σε εργαστηριακές συνθήκες (αεριοστεγής θάλαμος με εσωτερικό όγκο 0,47 m³, χωρίς ανανέωση του αέρα). Ο ανθρώπινος κορωνοϊός HCoV-229E διαφέρει από τον ιό που ευθύνεται για τον COVID-19, SARS-CoV-2, αλλά ανήκει στην ίδια οικογένεια κορωνοϊών. Η συσκευή MC55WVM (εμπορικές ονομασίες MC55W/VB), που δοκιμάστηκε από το Institut Pasteur de Lille, αφαιρεί το 99,98 % του ανθρώπινου κορωνοϊού HCoV-229E σε 2,5 λεπτά όταν λειτουργεί σε ταχύτητα «turbo» και σε εργαστηριακές συνθήκες (αεριοστεγής θάλαμος με εσωτερικό όγκο 1,4 m³, χωρίς ανανέωση του αέρα). Ο ανθρώπινος κορωνοϊός HCoV-229E διαφέρει από τον ιό που ευθύνεται για τον COVID-19, SARS-CoV-2, αλλά ανήκει στην ίδια οικογένεια κορωνοϊών. Η συσκευή MCK55WVM της Daikin (εμπορική ονομασία MCK55W), που δοκιμάστηκε από το Institut Pasteur de Lille, αφαιρεί το 99,986 % του ιού της γρίπης Α, υποτύπος H1N1, σε 2,5 λεπτά όταν λειτουργεί σε ταχύτητα «turbo» και σε εργαστηριακές συνθήκες (αεριοστεγής θάλαμος με εσωτερικό όγκο 0,47 m³, χωρίς ανανέωση του αέρα). Η συσκευή MC55W/VB, που δοκιμάστηκε από το Institut Pasteur de Lille, αφαιρεί το 99,93 % του ιού της γρίπης Α, υποτύπος H1N1, σε 2,5 λεπτά όταν λειτουργεί σε ταχύτητα «turbo» και σε εργαστηριακές συνθήκες (αεριοστεγής θάλαμος με εσωτερικό όγκο 0,47 m³, χωρίς ανανέωση του αέρα).

Συνδεσιμότητα

Η εφαρμογή Onecta προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου και παρακολούθησης έως 50 μονάδων κλιματιστικών τοίχου.

Όλες οι σειρές κλιματιστικών τοίχου Daikin, έχουν δυνατότητα σύνδεσης με την εφαρμογή Onecta.


Έλεγχος

Έλεγχος λειτουργίας (ψύξη ή θέρμανση), θερμοκρασίας, καθαρισμού αέρα, ταχύτητας ανεμιστήρα & κατεύθυνσης ροής αέρα.




Προγραμματισμός

Προγραμματισμός των ρυθμίσεων θερμοκρασίας, λειτουργίας (ψύξη ή θέρμανση) και ταχύτητας ανεμιστήρα.

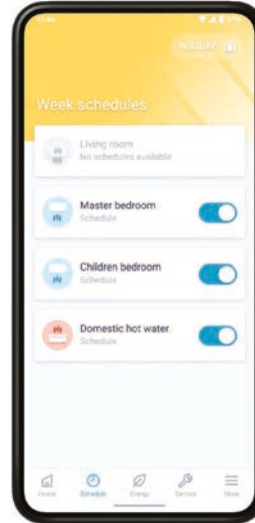


Εξοικονόμηση ενέργειας

Παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης, ορισμός προγράμματος διακοπών.

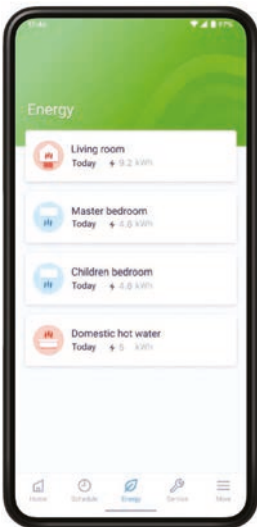

Αναγνώριση

Αναγνώριση των δωματίων στο σπίτι σας.

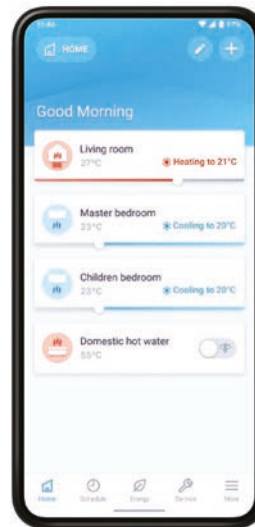


Εύχρηστες online φωνητικές εντολές

Ελέγχετε το σύστημά σας απολαμβάνοντας μέγιστη άνεση, χρησιμοποιώντας απλά τη φωνή σας. Μέσω των Amazon Alexa ή Google Assistant μπορείτε να ελέγχετε βασικές λειτουργίες όπως το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας, τη λειτουργία (ψύξη ή θέρμανση), την ταχύτητα ανεμιστήρα και πολλά άλλα!

Τα οφέλη μας

- Πρόσβαση σε διάφορες δυνατότητες για τον έλεγχο του κλίματος εντός του χώρου σας
- Διαχείριση της θερμοκρασίας, της λειτουργίας (ψύξη ή θέρμανση), του καθαρισμού του αέρα και του ανεμιστήρα με τον διαδραστικό θερμοστάτη
- Δημιουργία διαφορετικών προγραμμάτων και λειτουργιών
- Παρακολούθηση ενεργειακής κατανάλωσης

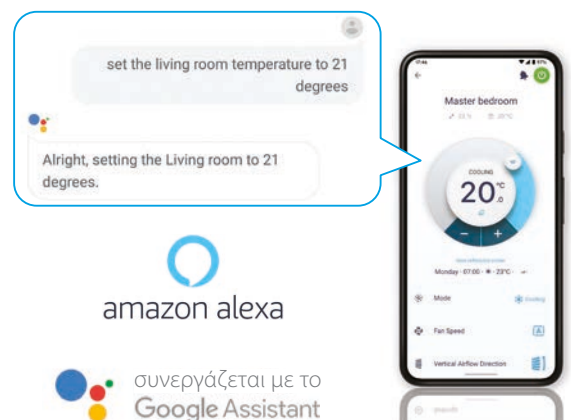



Ποιότητα

Η καινοτομία και η ποιότητα αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της φιλοσοφίας της Daikin. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι προσφέροντας τα καλύτερα προϊόντα, μπορούμε να διατηρούμε την επιτυχία μας. Η ποιότητα της Daikin ενισχύεται αδιάκοπα από την εντατική εκπαίδευση που προσφέρουμε στο δίκτυο πωλήσεών μας, καθώς και από τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής μας. Η ποιότητα καθορίζεται ήδη από το στάδιο της σχεδίασης. Η κατασκευή από εμάς τους ίδιους των δικών μας συμπιεστών, ψυκτικών μέσων και άλλων σημαντικών στοιχείων και εξαρτημάτων μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε τον έλεγχο ποιότητας των προϊόντων μας από την αρχή.




Multi

Το πολυδιαιρούμενο σύστημα «multi split» της Daikin προσφέρει απροσδόκητες δυνατότητες για τη δημιουργία μίας άνετης και γεμάτης θαλπωρή ατμόσφαιρας στον χώρο σας. Αποτελεί την ιδανική λύση καθώς εξαλείφει χωροταξικούς και αισθητικούς περιορισμούς, ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ ταυτόχρονα είναι οικονομικά ελκυστική.

Multi

(έως 5 εσωτερικές μονάδες)

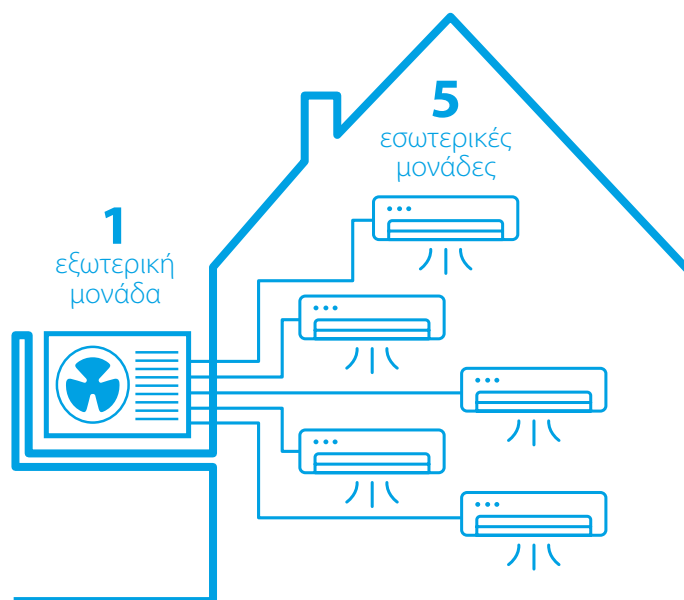

Λιγότερος απαιτούμενος χώρος, λιγότερη οπτική όχληση, λιγότερος θόρυβος



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Μειώστε δραστικά των απαιτούμενο χώρο για την τοποθέτηση πολλών μονάδων εξωτερικά του κτιρίου.



ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ

Αξιοποιήστε και απολαύστε τον εξωτερικό χώρο σας στο έπακρο. Είναι πολύ πιο εύκολο να έχετε να αποφασίσετε για ένα μόνο σημείο τοποθέτησης.



ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ

Μία μόνο μονάδα σε λειτουργία είναι πολύ πιο αθόρυβη από δύο ή περισσότερες μονάδες.

Ευκολότερη εγκατάσταση, καλωδίωση, σωλήνωση και συντήρηση



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οπουδήποτε επιλέξετε να τοποθετήσετε την εξωτερική μονάδα, για κάθε μία μονάδα θα χρειαστείτε τον κατάλληλο εξοπλισμό εγκατάστασης για να εξασφαλίσετε σωστή στερέωση και την ομαλή λειτουργία της.



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Η εγκατάσταση, καλωδίωση, σωλήνωση και αρχική ρύθμιση ενός μόνο συστήματος είναι πολύ πιο εύκολες και γρήγορες.

Περισσότερη ευελιξία: συνδέστε έως 5 εσωτερικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου

Η λύση multi split προσφέρει πολλές δυνατότητες άνεσης:



Δυνατότητα σύνδεσης **έως 5 εσωτερικών** μονάδων σε **μία μόνο εξωτερική** μονάδα.



Δυνατότητα ξεχωριστής ρύθμισης για κάθε μία εσωτερική μονάδα.



Δυνατότητα επιλογής από μία **ευρύτερη γκάμα** συμβατών εσωτερικών μονάδων από τις σειρές μας split και Sky Air.



Χρησιμοποιήστε εσωτερικές μονάδες **χαμηλής ισχύος** ειδικά σχεδιασμένες για μικρούς χώρους οι οποίες συνδέονται μόνο σε σύστημα multi split.



Σχεδιάζετε να προσθέσετε επιπλέον εσωτερική μονάδα στο μέλλον; **Επιλέξτε τώρα** μία εξωτερική μονάδα μεγαλύτερης ισχύος και **συνδέστε την επιπλέον εσωτερική μονάδα αργότερα**.

Χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος, υψηλές επιδόσεις



Οι μεγάλοι συμπιεστές μας λειτουργούν πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση με πολλούς μικρούς, με την ίδια ισχύ. Επίσης εξοικονομούν σημαντικό ποσοστό ενέργειας χάρη στη λειτουργία αναμονής.

Stand By Me, για ένα κλίμα ασφαλείας

Με το νέο πρόγραμμα Stand By Me της Daikin, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα απολαμβάνετε την καλύτερη άνεση, ενεργειακή απόδοση, χρηστικότητα και υποστήριξη.



Δωρεάν επέκταση εγγύησης

Το πρώτο πλεονέκτημα του **Stand By Me** είναι η δωρεάν επέκταση εγγύησης:

- ✓ ισχύει για service και για εξαρτήματα
- ✓ ενεργοποιείται αμέσως μετά την εγγραφή



Άμεση ανταπόκριση από τους συνεργάτες της Daikin

Οι συνεργάτες της Daikin ειδοποιούνται αυτόματα για την ανάγκη συντήρησης σε εγκαταστάσεις που έχουν εγγραφεί στην εν λόγω πλατφόρμα.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται:

- ✓ γρήγορη και αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη
- ✓ διαχείριση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με την εγκατάσταση, όπως έγγραφα και αρχεία παρακολούθησης και συντήρησης κ.λπ.
- ✓ άμεση πρόσβαση σε σωστή πληροφόρηση η οποία συνεισφέρει στην άσφηση υποστήριξη



Επέκταση εγγύησης για εξαρτήματα



Εξασφαλίστε επέκταση εγγύησης για συγκεκριμένα εξαρτήματα. Το **Stand By Me** εγγυάται ότι:

- ✓ κάθε ελαττωματικό εξάρτημα αντικαθίσταται άμεσα
- ✓ αποφεύγονται δυσάρεστες και αναπάντεχες χρεώσεις
- ✓ εξασφαλίζονται η μεγάλη διάρκεια ζωής, η ομαλή λειτουργία και όλα τα υπόλοιπα οφέλη μίας εγκατάστασης Daikin
- ✓ την αξιόπιστη υποστήριξη από τεχνικά καταρτισμένους συνεργάτες Daikin

Οι συνεργάτες τεχνικής υποστήριξης της DAIKIN χρησιμοποιούν αποκλειστικά πιστοποιημένα ανταλλακτικά DAIKIN και διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την επίλυση όλων των ενδεχόμενων προβλημάτων.

Εγγραφή
μονάδας Daikin:

www.standbyme.daikin.eu

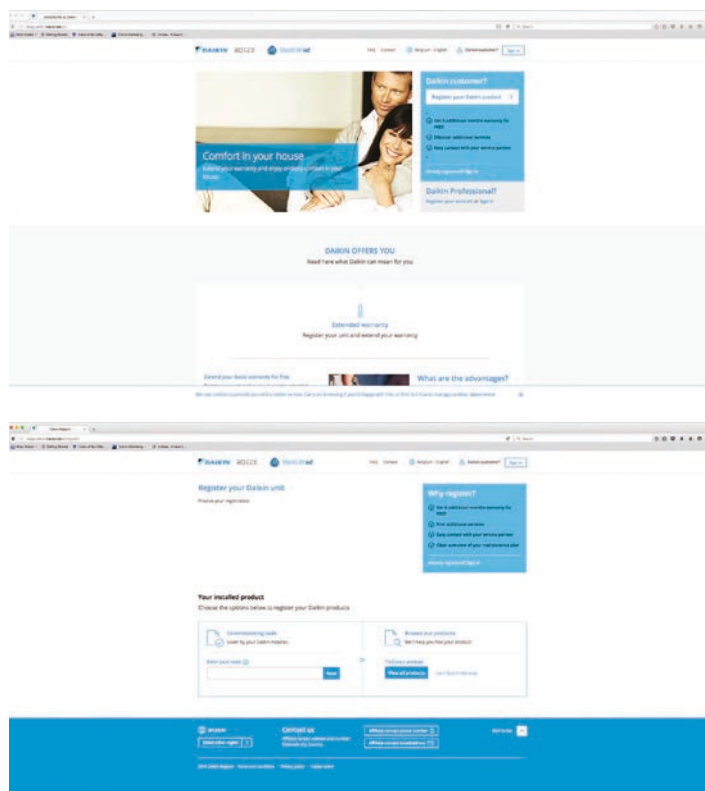



Εφαρμογή Daikin 3D

Με την εφαρμογή Daikin 3D μπορείτε να δείτε τη λύση κλιματισμού Daikin που έχετε επιλέξει, ΠΡΙΝ την εγκατάσταση!

Τοποθετήσετε εικονικά ένα κλιματιστικό Daikin στο χώρο σας.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή, πλησιάστε το σημείο επιλογής σας, δείτε το από όλες τις γωνίες, προσθέστε διαστάσεις και φωτογραφίστε ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε εύκολα όλες τις διαφορετικές επιλογές Daikin.



Γκάμα προϊόντων
Επιλέξτε τη μονάδα που επιθυμείτε



Προδιαγραφές προϊόντος
Συμβουλευτείτε τα έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών και αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες



Απεικόνιση
Προσαρμόστε το μέγεθος και χρώμα, περιστρέψτε και μετακινήστε τη μονάδα σύμφωνα με την προτίμηση σας




Απόλυτη άνεση με έξυπνους αισθητήρες και τεχνολογίες ροής αέρα




Χαμηλή στάθμη θορύβου

Οι εσωτερικές μονάδες μας είναι σχεδόν αθόρυβες, με χαμηλά επίπεδα ήχου στα 19dBA χάρη στις κορυφαίες τεχνολογίες ροής αέρα και στους εσωτερικά ενσωματωμένους ανεμιστήρες.



Έξυπνος αισθητήρας θερμοκρασίας

Ο έξυπνος αισθητήρας για την ανίχνευση της θερμοκρασιακής κατανομής στην επιφάνεια ενός δωματίου κατευθύνει τη ροή αέρα στις περιοχές που χρειάζονται ψύξη ή θέρμανση, δημιουργώντας έτσι ένα άνετο περιβάλλον.



Αισθητήρας κίνησης 2 περιοχών

Η ροή του αέρα κατευθύνεται σε ζώνες όπου εκείνη τη στιγμή δεν ανιχνεύεται ανθρώπινη παρουσία. Όταν δεν ανιχνεύεται ανθρώπινη παρουσία, η μονάδα αυτόματα μεταβαίνει σε λειτουργία ενεργειακής εξοικονόμησης.



Τρισδιάστατη ροή αέρα

Συνδυάζει την αυτόματη κάθετη και οριζόντια κίνηση των πτερυγίων για την κυκλοφορία και κατανομή του θερμού ή ψυχρού αέρα σε όλα τα σημεία ακόμα και σε μεγάλους χώρους.



Πρωτοποριακή και βραβευμένη σχεδίαση

Οι σειρές μας Stylish, Ururu Sarara, και Emura έχουν λάβει πολλά βραβεία για την πρωτοποριακή τους σχεδίαση και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους.



reddot design award
winner 2013



reddot winner 2022



GOOD
DESIGN



reddot award 2018
winner

Πλήρης γκάμα κλιματιστικών τοίχου



Πλήρης γκάμα εσωτερικών μονάδων **R-32**

BLUEevolution


Μοντέλο	Ονομασία προϊόντος	15	20	25	30	35	40	42	50	60	71
Ururu Sarara Πλήρης έλεγχος κλίματος με (αφ)ύγρανση, καθαρισμό του αέρα & εξαερισμό με κορυφαίες επιδόσεις θέρμανσης & ψύξης	FTXZ-N			A+++ A+++ (μόνο ζεύγος)		A+++ A+++ (μόνο ζεύγος)			A+++ A+++ (μόνο ζεύγος)		
Daikin Emura Σχεδίαση που μιλάει από μόνη της	FTXJ-AW/S/B			A+++ A+++		A+++ A+++		A++ A++	A++ A++		
Stylish Η πιο συμπαγής σχεδίαση επιτοίχιας μονάδας	CTXA-AW/BS/BT/BB	(μόνο multi)									
	FTXA-AW/BS/BT/BB			A+++ A+++		A+++ A+++		A++ A++	A++ A++		
Perfera Σχεδίαση επιτοίχιας μονάδας για υψηλές επιδόσεις και κορυφαία ποιότητα εσωτερικού αέρα	CTXM-R	(μόνο multi)									
	FTXM-R			A+++ A+++		A+++ A+++		A++ A++	A++ A++	A++ A++	A++ A++
Comforta Διακριτικό σχέδιο επιτοίχιας μονάδας που προσφέρει υψηλές επιδόσεις και άνεση	FTXP-M9			A++ A++		A++ A++			A++ A+ (μόνο ζεύγος)	A++ A+ (μόνο ζεύγος)	A++ A+ (μόνο ζεύγος)
Sensira Επιτοίχια μονάδα για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και ευχάριστη άνεση	FTXF-D			A++ A+		A++ A+		A++ A+	A++ A+	A++ A+	A A
Sensira Επιτοίχια μονάδα που προσφέρει άριστη σχέση τιμής-αξίας και εξασφαλίζει σταθερή παροχή καθαρού αέρα	FTXC-C			A+++ A+ (μόνο ζεύγος)		A+++ A+ (μόνο ζεύγος)			A++ A+ (μόνο ζεύγος)	A++ A+ (μόνο ζεύγος)	A A (μόνο ζεύγος)
Μονάδα δαπέδου	Μονάδα δαπέδου Σχέδιο μονάδας δαπέδου για βέλτιστη άνεση χάρη στις μοναδικές δυνατότητες θέρμανσης		(μόνο multi)								
	CVXM-A										
	FVXM-A			A+++ A+++		A++ A+++			A++ A+		

Κλίση ενεργειακής απόδοσης σε ψύξη και θέρμανση (μέσο κλίμα)




Συνδυασμός σε ζεύγη ή multi split - σύγκριση συστημάτων

Πλήρης γκάμα εξωτερικών μονάδων **R-32** για σύνδεση σε ζεύγη και σύνδεση multi



Συμβατική εγκατάσταση ζευγών για κλιματισμό τριών δωματίων



Λύση για τους ίδιους χώρους με μία μόνο εξωτερική μονάδα multi split

Μοντέλο	Ονομασία προϊόντος	20	25	30	35	40	42	50	52	60	68	71	80	90
Αντλία θερμότητας ζεύγους	RXZ-N		●		●			●						
	RXA-A9/B	●	●		●		●	●						
	RXJ-A	●	●		●		●	●						
	RXM-R(9)	●	●		●		●	●		●		●		
	RXP-M(9)	●	●		●			●		●		●		
	RXF-D	●	●		●		●	●		●		●		
	RXC-C	●	●		●			●		●		●		
Αντλία θερμότητας multi	2-port MXM-A					●		●			● νέα χωρητικότητα			
	3-port MXM-A					●			●		●			
	4-port MXM-A										●		●	
	5-port MXM-A													●

Οι ονομαστικές επιδόσεις ψύξης βασίζονται στα: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδομένα προϊόντων υψηλής απόδοσης, με πιστοποίηση Eurovent | Οι ονομαστικές επιδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδομένα προϊόντων κανονικής απόδοσης | Οι ονομαστικές επιδόσεις ψύξης βασίζονται στα: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. | Οι ονομαστικές επιδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. | Για το εύρος λειτουργίας δείτε ξεχωριστό σχέδιο | Για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά δείτε ξεχωριστό σχέδιο | Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
GWP = Global Warming Point = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη



Οικιακά κλιματιστικά

Λειτουργίες εξοικονόμησης

- Οικονομική λειτουργία
- Αισθητήρας κίνησης 2 περιοχών
- Αισθητήρας κίνησης 3 περιοχών
- Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία Standby
- Νυχτερινό πρόγραμμα λειτουργίας
- Μόνο ανεμιστήρας
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο

Άνεση

- Πρόγραμμα ευχάριστης ατμόσφαιρας
- Ισχυρή λειτουργία
- Αυτόματη εναλλαγή ψύξης/θέρμανσης
- Αθόρυβο (έως και 19 dBA)
- Πρακτικά αθόρυβο
- Αθόρυβη λειτουργία εσωτ. μονάδας
- Λειτουργία άνετου ύπνου
- Αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής μονάδας
- Ενίσχυση θέρμανσης
- Heat plus
- Θέρμανση δαπέδου

Ροή αέρα

- 3-D Τρισδιάστατη ροή αέρα
- Αυτόματη κατακόρυφη κίνηση πτερυγίων
- Αυτόματη οριζόντια κίνηση πτερυγίων
- Αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα
- Διαβαθμίσεις ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα
- Έξυπνος αισθητήρας θέρμανσης
- Φαινόμενο Coanda

Έλεγχος υγρασίας

- Υγρανση Ururu
- Αφύγρανση Sarara
- Πρόγραμμα αφύγρανσης

Επεξεργασία αέρα

- Flash Streamer**
- Αποσμητικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη
- Ασημένιο φίλτρο απομάκρυνσης αλλεργιογόνων παραγόντων
- Φίλτρο αέρα

Απομακρυσμένος έλεγχος & χρονοδιακόπτης

- Εφαρμογή Oneota
- Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης
- 24ωρος χρονοδιακόπτης
- Τηλεχειριστήριο υπερέυθρων
- Δυνατότητα ενσύρματου χειρισμού
- Δυνατότητα κεντρικού ελέγχου

Άλλες λειτουργίες

- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος
- Δυνατότητα σύνδεσης πολλών μονάδων

Σειρά Standard							
Επιτοιχίες μονάδες							Μονάδα δαπέδου
FTXZ-N	C/FTXA-AW/BS/BT/BB	FTXJ-AW/S/B	C/FTXM-R	FTXP-M(9)	FTXF-D	FTXC-C	C/FVXM-A
							
•	•	•	•	•	•		•
		•	•				
•							
•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•			•
•	•	•	•	•	•	•	•
•							
•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•		•
			•			•	
•	•	•	•	•			•
			•				•
							•
							•
•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•
5	5	5	5	5	3	5	5
	•						
• (μόνο ψύξη)	• (ψύξη και θέρμανση)						
•							
•							
	•	•	•	•	•	•	•
•	•		•				•
•	•	•	•	•		•	•
		•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•
•*	•	•	•	•	•*	•*	•
	•	•	•	•			•
•		•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
	•*	•*	•*				•
•	•	•	•	•			•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•
				κλάση 20, 25, 35			• (θύρα 2 και 3)

* Διαθέσιμο προαιρετικά ** Η τεχνολογία Flash Streamer δεν προορίζεται για χρήση σε ιατρικούς σκοπούς.

Κορυφαία επιλογή

Γιατί να επιλέξετε Ururu Sarara?

Η σειρά Ururu Sarara της Daikin προσφέρει ένα νέο επίπεδο εκλεπτυσμένου ελέγχου στον κλιματισμό. Διαθέτει πέντε τεχνολογίες επεξεργασίας του αέρα οι οποίες όταν συνδυάζονται παρέχουν την απόλυτη λύση άνεσης. Επιπλέον, η σειρά Ururu Sarara έχει τιμές απόδοσης σε ψύξη (SEER) και θέρμανση (SCOP) A+++ χάρη στον ενεργειακά αποδοτικό συμπιεστή και εναλλάκτη θερμότητας. Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία και σχεδίαση, η σειρά έλαβε το 2013 το βραβείο σχεδίασης Red Dot.

5 τεχνολογίες επεξεργασίας του αέρα

- Θέρμανση και ψύξη σε μία μονάδα για άνεση που διαρκεί όλο τον χρόνο με την καλύτερη ετικέτα ενεργειακής σήμανσης
- Τον χειμώνα, η λειτουργία Ururu αναπληρώνει την υγρασία στον αέρα χαρίζοντας μια αίσθηση άνεσης υποκαθιστώντας έτσι την ανάγκη για επιπλέον θέρμανση
- Το καλοκαίρι, η λειτουργία Sarara αφαιρεί την υπερβολική υγρασία, διατηρώντας παράλληλα μια ομοιόμορφη θερμοκρασία, και δεν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον ψύξη
- Ο αερισμός του χώρου μπορεί να γίνει ακόμα και με τα παράθυρα κλειστά
- Καθαρισμός του αέρα και αυτόματος καθαρισμός φίλτρων για την απομάκρυνση των αλλεργιογόνων και την παροχή καθαρού αέρα




reddot design award
winner 2013



BLUEEVOLUTION



Flash Streamer*:
απελευθερώνει ροές ηλεκτρονίων
μεγάλης ταχύτητας
Προφίλτρο: παγιδεύει τη σκόνη

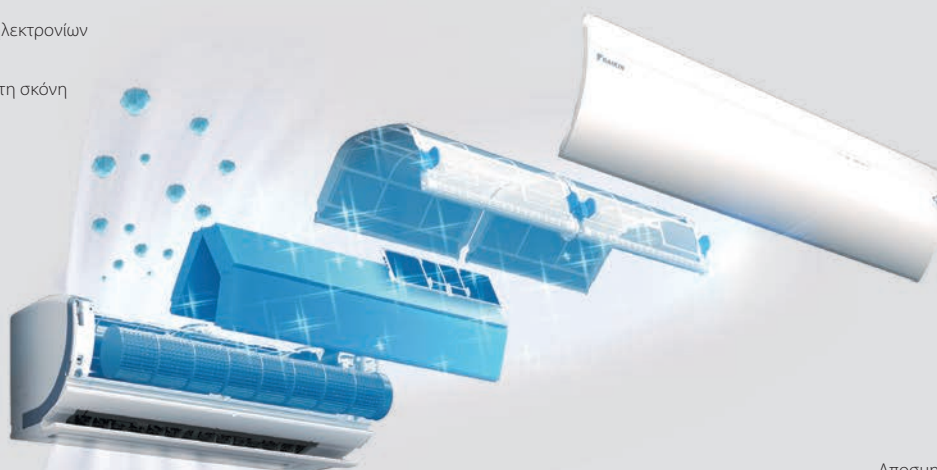

Αποσημτικό φίλτρο από τιτάνιο:
αποσυνθέτει ενοχλητικές οσμές
όπως για παράδειγμα του
τσιγάρου ή κατοικίδιων

Επιτοίχια μονάδα

Πλήρης έλεγχος κλίματος με (αφ)ύγρανση, καθαρισμό του αέρα & εξαερισμό με κορυφαίες επιδόσεις θέρμανσης & ψύξης

- Μοναδικός συνδυασμός ύγρανσης, αφύγρανσης, εξαερισμού, καθαρισμού του αέρα και θέρμανσης & ψύξης σε 1 σύστημα.
- Αισθητήρας κίνησης 3 περιοχών: Η ροή του αέρα κατευθύνεται σε ζώνες όπου εκείνη τη στιγμή δεν ανιχνεύεται ανθρώπινη παρουσία. Η ανίχνευση πραγματοποιείται σε 3 κατευθύνσεις: αριστερά, μπροστά και δεξιά. Όταν δεν ανιχνεύεται ανθρώπινη παρουσία, η μονάδα αυτόματα μεταβαίνει σε λειτουργία ενεργειακής εξοικονόμησης.
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρων
- Δυνατότητα φωνητικών εντολών μέσω των Amazon Alexa ή Google Assistant για τον έλεγχο βασικών λειτουργιών όπως το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας, τη λειτουργία (ψύξη ή θέρμανση), την ταχύτητα ανεμιστήρα κ.λπ.
- Εφαρμογή Oneota (προαιρετική): ελέγχετε το κλίμα των εσωτερικών χώρων από οποιαδήποτε τοποθεσία με μία εφαρμογή, μέσω τοπικού δικτύου ή internet παρακολουθώντας ταυτόχρονα την επισκόπηση της ενεργειακής σας κατανάλωσης
- Τιμές εποχιακής απόδοσης: πλήρης σειρά A+++ σε ψύξη και θέρμανση
- Αθόρυβη λειτουργία: η λειτουργία της μονάδας δεν ακούγεται σχεδόν καθόλου. Η στάθμη ηχητικής πίεσης φτάνει έως τα 19dBA!
- Η τρισδιάστατη ροή αέρα συνδυάζει την αυτόματη κάθετη και οριζόντια κίνηση των πτερυγίων για την κυκλοφορία και κατανομή του θερμού ή ψυχρού αέρα σε όλα τα σημεία ακόμα και σε μεγάλους χώρους.
- Βραβείο σχεδίασης Red Dot 2013.



Ανακαλύψτε περισσότερα

Εσωτερική Μονάδα			FTXZ	25N	35N	50N
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη		kW	0.6/2.5/3.9	0.6/3.5/5.3	0.6/5.0/5.8
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη		kW	0.6/3.6/7.5	0.6/5.0/9.0	0.6/6.3/9.4
Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση		A+++		
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	2.50	3.50	5.00
		SEER		9.54	9.00	8.60
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας		92	136	203
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+++		
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	3.50	4.50	5.60
		SCOP		5.90	5.73	5.50
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	831	1,100	1,427
Διαστάσεις	Υψος × Πλάτος × Βάθος		mm	295 × 798 × 372		
Βάρος			kg	15		
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη		dBA	54	57	60
	Θέρμανση		dBA	56	57	59
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dBA	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Θέρμανση	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dBA	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24

Εξωτερική Μονάδα			RXZ	25N	35N	50N
Διαστάσεις	Υψος × Πλάτος × Βάθος		mm	693 × 795 × 300		
Βάρος			kg	50		
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	59	61	63
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	59	61	64
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υψηλή	dBA	46	48	49
	Θέρμανση	Υψηλή	dBA	46	48	50
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.-Μεγ.	°CDB	-10~43		
	Θέρμανση	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.-Μεγ.	°CDB	-20~18		
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP/Πλήρωση		kg	R-32 / 675 / 1.34		
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό		mm	6.35		
	Αέριο		mm	9.5		
	Μήκος σωληνώσεων	Μέγιστο	m	10		
	Υψομετρική διαφορά	Μέγιστη	m	8		
Τροφοδοσία ισχύος				1~ / 220-240V / 50Hz		

Daikin Emura

Σχεδίαση που μιλάει από μόνη της



Γιατί να επιλέξετε Daikin Emura?

- › Απόλυτη άνεση και σχεδίαση με γνώμονα την υψηλή ποιότητα... Η σχεδίαση μιλάει από μόνη της: η σειρά Daikin Emura έχει πανέμορφη σχεδίαση και εστιάζει στην άνεση και στην εμπειρία του χρήστη με στόχο τη βελτίωση της ευεξίας στο σπίτι.
- › Όταν επιλέγετε τεχνολογία Daikin, μπορείτε να βασίζεστε στην άνεση, στην ενεργειακή απόδοση, στην αξιοπιστία και στον έλεγχο όλο τον χρόνο.

Υψηλή ενεργειακή απόδοση

Η εποχιακή απόδοση παρέχει μια πιο ρεαλιστική ένδειξη για το πόσο αποδοτικά λειτουργούν τα κλιματιστικά κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης περιόδου θέρμανσης ή ψύξης. Η ετικέτα περιλαμβάνει πολλές κλάσεις από A+++ έως G. Η σειρά Daikin Emura επιτυγχάνει υψηλές ενεργειακές αποδόσεις.

- › SEER έως
- › SCOP έως



Οφέλη



Σχεδόν αθόρυβο με επίπεδα ήχου στα 19 dBA



Τρισδιάστατη ροή αέρα



Έξυπνος αισθητήρας θερμοκρασίας



Ενίσχυση θέρμανσης



Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης



Εφαρμογή Onecta: εξασφάλιση ελέγχου όπου και αν βρίσκεστε, δυνατότητα φωνητικών εντολών



Δυνατότητα σύνδεσης με multi και VRV



Μοναδική σχεδίαση

Τα κλιματιστικά Daikin Emura είναι διαθέσιμα σε τρία χρώματα: ασημένιο, λευκό ματ και μαύρο ματ.



Η πρόσοψη του τηλεχειριστηρίου είναι στο ίδιο χρώμα με την εσωτερική μονάδα ενώ η θήκη είναι σε γκρι-ανθρακί χρώμα δημιουργώντας ένα εφέ αιώρησης.



Η εξωτερική μονάδα είναι διαθέσιμη σε λευκό-ιβουάρ.



Άνεση

Έξυπνος αισθητήρας θερμοκρασίας

Το Daikin Emura χρησιμοποιεί έξυπνο αισθητήρα θερμοκρασίας για να ανιχνεύει την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου. Μετά τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας του δωματίου, ο έξυπνος αισθητήρας θερμοκρασίας κατανέμει ομοιόμορφα τον αέρα σε ολόκληρο τον χώρο πριν μεταβεί στη λειτουργία ροής θερμού και ψυχρού αέρα προς τις αντίστοιχες περιοχές.

Τρισδιάστατη ροή αέρα

Συνδυάζει την αυτόματη κάθετη και οριζόντια κίνηση των πτερυγίων για την κυκλοφορία και κατανομή του θερμού ή ψυχρού αέρα σε όλα τα σημεία ακόμα και σε μεγάλους χώρους.

Αθόρυβη λειτουργία

Σχεδόν αθόρυβο, με επίπεδα ήχου στα 19 dBA.

Το φαινόμενο Coanda

Χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένες περσίδες, η εστιασμένη ροή αέρα επιτρέπει καλύτερη κατανομή της θερμοκρασίας σε όλο το δωμάτιο.

Heat Boost

Το Daikin Emura θερμαίνει τον χώρο αμέσως μόλις ενεργοποιηθεί και η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί επιτυγχάνεται πιο γρήγορα.

Επιτοίχια μονάδα

Σχεδίαση που μιλάει από μόνη της

- Μοναδικός συνδυασμός κομψότητας και τεχνολογικής αρτιότητας με σύγχρονη εμφάνιση σε ματ κρυσταλλικό λευκό, ασημί και μαύρο χρώμα.
- Το φαινόμενο Coanda βελτιστοποιεί τη ροή του αέρα για ένα κλίμα άνεσης. Χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένες περσίδες, η εστιασμένη ροή αέρα επιτρέπει καλύτερη κατανομή της θερμοκρασίας σε όλο το δωμάτιο.
- Ο έξυπνος αισθητήρας θερμοκρασίας προσδιορίζει την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου και κατανέμει ομοιόμορφα τον αέρα σε ολόκληρο τον χώρο πριν μεταβεί στη λειτουργία ροής θερμού και ψυχρού αέρα προς τις αντίστοιχες περιοχές.
- Η λειτουργία Heat Boost θερμαίνει το σπίτι σας γρήγορα, αμέσως μετά την ενεργοποίηση του κλιματιστικού. Η θερμοκρασία ρύθμισης επιτυγχάνεται 14% πιο γρήγορα σε σύγκριση με ένα κανονικό κλιματιστικό (μόνο ζεύγος).
- Χρησιμοποιώντας ηλεκτρόνια για την ενεργοποίηση χημικών αντιδράσεων με τα μόρια του αέρα, η τεχνολογία Flash Streamer αποσυνθέτει τα αλλεργιογόνα όπως η γύρη και οι μύκητες και απομακρύνει τις ενοχλητικές οσμές προσφέροντας καλύτερο και πιο καθαρό αέρα.
- Δυνατότητα φωνητικών εντολών μέσω των Amazon Alexa ή Google Assistant για τον έλεγχο βασικών λειτουργιών όπως το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας, η λειτουργία (ψύξη ή θέρμανση), την ταχύτητα ανεμιστήρα κ.λπ.
- Εφαρμογή Onecta: ελέγχετε το κλίμα των εσωτερικών χώρων από οποιαδήποτε τοποθεσία με μία εφαρμογή, μέσω τοπικού δικτύου ή internet.
- Αθόρυβη λειτουργία: η λειτουργία της μονάδας δεν ακούγεται σχεδόν καθόλου. Η στάθμη ηχητικής πίεσης φτάνει έως τα 19dBA!



- Η επιλογή ενός προϊόντος R-32 μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και οδηγεί άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση.
- Τιμές εποχιακής απόδοσης έως A+++ σε ψύξη και θέρμανση.




Ανακαλύψτε περισσότερα

Εσωτερική μονάδα			FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη		kW	1.30/2.00/2.60	1.30/2.50/3.20	1.40/3.40/4.00	1.70/4.20/5.00	1.70/5.00/5.30
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη		kW	1.30/2.50/3.50	1.30/2.80/4.70	1.40/4.00/5.20	1.70/5.40/6.00	1.70/5.80/6.50
 Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση		A+++			A++	
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	2.00	2.50	3.40	4.20	5.00
		SEER		8.75	8.74	8.73	7.50	7.33
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	80	100	136	196	239
		Ενεργειακή κλάση		A+++			A++	
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	2.40	2.45	2.50	3.80	4.00
	Θέρμανση (Θερμό Κλίμα)	SCOP		5.15	5.15		4.60	4.60
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	652	666	680	1,156	1,218
		Ενεργειακή κλάση		A+++				
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	1.30	1.32	1.35	2.05	2.16
		SCOP		6.26	6.27	6.20	5.78	5.77
	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	291	295	305	496	524	
Διαστάσεις	Υψος × Πλάτος × Βάθος		mm	305 × 900 × 212				
Βάρος			kg	12				
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη		dBA	57			60	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dBA	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	46/39/31/24
	Θέρμανση	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dBA	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	46/42/33/24

Εξωτερική μονάδα			RXJ	20A	25A	35A	42A	50A
Διαστάσεις	Υψος × Πλάτος × Βάθος		mm	612 × 840 × 350			734 × 954 × 408	
Βάρος			kg	33			49	
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	59		61	62	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	46		49	48	
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	47		49	48	49
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.~Μεγ.	°CDB	-10~50				
	Θέρμανση	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.~Μεγ.	°CDB	-20~24				
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP/Πλήρωση		kg	R-32 / 675 / 0.76			R-32 / 675 / 1.10	
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό		mm	6.35				
	Αέριο		mm	9.5				
	Μήκος Σωληνώσεων	Μέγιστο	m	20				
	Υψομετρική διαφορά	Μέγιστη	m	15				
Τροφοδοσία Ισχύος				1~ / 220-240V / 50Hz				

GWP = Global Warming Potential = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη



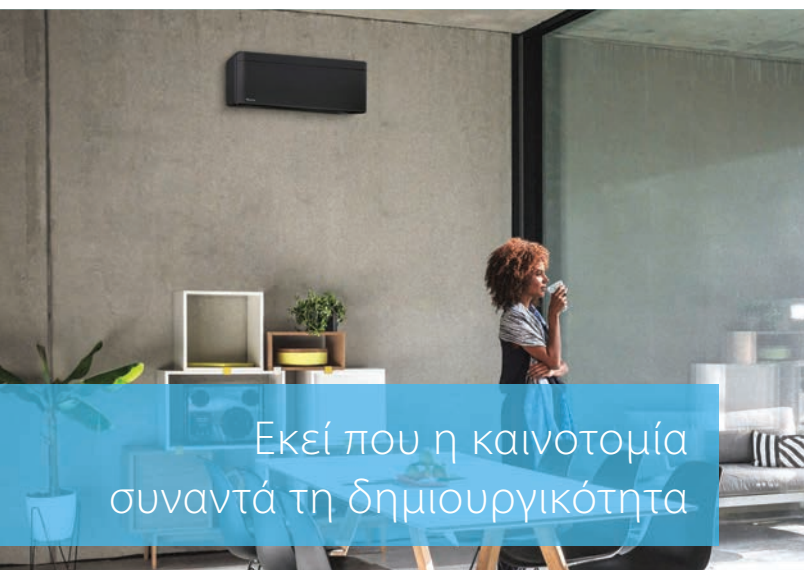

Εκεί που η καινοτομία
συναντά τη δημιουργικότητα




Stylish



Λευκό FTXA-AW



Ασημένιο FTXA-BS

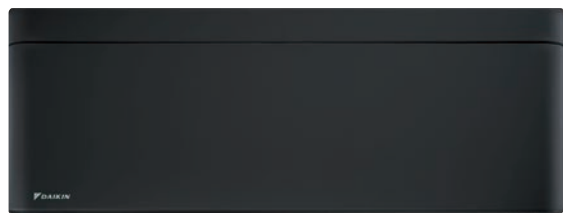

Μαύρο FTXA-BB



Όψη ξύλου FTXA-BT

έως

A+++

σε θέρμανση & ψύξη

Διαθέσιμο σε 4 χρώματα

- › Επιλέξτε ανάμεσα σε **τέσσερα διαφορετικά χρώματα** (λευκό, ασημένιο, μαύρο και με όψη ξύλου).
- › Οι **καμπύλες γωνίες** δημιουργούν ένα διακριτικό σχέδιο εξοικονόμησης χώρου.
- › Οι **λεπτές διαστάσεις** του το καθιστούν τη μονάδα με τη πιο συμπαγή σχεδίαση στην αγορά.
- › Η απλή σχεδίαση του πάνελ επιτρέπει τη μεταβολή της υφής και του χρώματος καθιστώντας τη μονάδα ιδανική επιλογή για κάθε εσωτερική διακόσμηση.
- › Βραβευμένη σχεδίαση: Η σειρά Stylish έλαβε τα βραβεία Red Dot και Good Design ενώ απέσπασε και την τιμητική μνεία iF για την καινοτόμο εμφάνιση και τις λειτουργικές της δυνατότητες.







reddot award 2018
winner




**GOOD DESIGN
AWARD 2017**

Το φαινόμενο Coanda

Το **φαινόμενο Coanda**, το οποίο διαθέτει και η σειρά Ururu Sarara, βελτιστοποιεί τη ροή του αέρα για τη δημιουργία ενός ιδανικού κλίματος. Χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένες περσίδες, η εστιασμένη ροή αέρα επιτρέπει καλύτερη κατανομή της θερμοκρασίας σε όλο το δωμάτιο.




Το φαινόμενο Coanda δημιουργεί δύο διαφορετικά μοτίβα ροής αέρα ανάλογα με το αν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης.

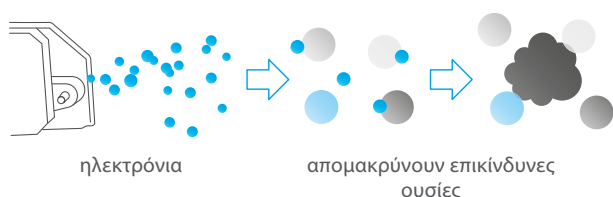


Ποιότητα αέρα

Flash streamer: χρησιμοποιώντας ηλεκτρόνια για την ενεργοποίηση χημικών αντιδράσεων με τα μόρια του αέρα, η τεχνολογία Flash Streamer απομακρύνει τα αλλεργιογόνα όπως η γύρη και οι μύκητες, απομακρύνει τις ενοχλητικές οσμές και προσφέρει καλύτερο και πιο καθαρό αέρα.

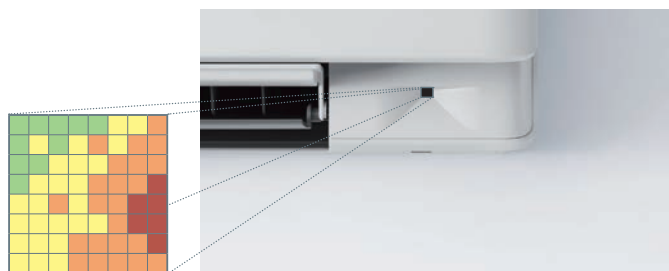

Έξυπνος αισθητήρας θερμοκρασίας

Η σειρά Stylish χρησιμοποιεί έναν έξυπνο αισθητήρα θερμοκρασίας για να υπολογίζει τη θερμοκρασία στην επιφάνεια ενός δωματίου με στόχο τη δημιουργία ενός ιδανικού κλίματος άνεσης. Μετά τον υπολογισμό της θερμοκρασίας του δωματίου, ο έξυπνος αισθητήρας θερμοκρασίας κατανέμει ομοιόμορφα τον αέρα σε ολόκληρο τον χώρο πριν μεταβεί στη λειτουργία ροής θερμού και ψυχρού αέρα προς τις αντίστοιχες περιοχές.

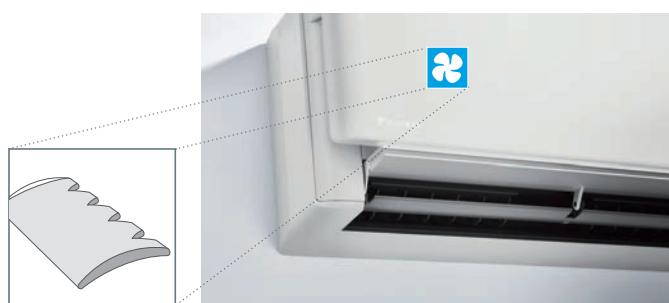

Αθόρυβη λειτουργία


Η σειρά Stylish χρησιμοποιεί έναν ειδικά σχεδιασμένο ανεμιστήρα για τη βελτιστοποίηση της ροής του αέρα επιτυγχάνοντας υψηλότερη ενεργειακή απόδοση σε χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για την επίτευξη υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης, η Daikin σχεδίασε έναν ανεμιστήρα που λειτουργεί ιδανικά μέσα στην πραγματικά συμπαγή εσωτερική μονάδα Stylish. Συνδυαστικά, οι καινοτομίες του ανεμιστήρα και του εναλλάκτη θερμότητας επιτυγχάνουν κορυφαία ενεργειακή απόδοση σε επίπεδα ήχου τα οποία είναι πρακτικά αθόρυβα.

Εφαρμογή Onecta

Ελέγχετε το σύστημά σας και απολαύστε μέγιστη άνεση χρησιμοποιώντας απλά τη φωνή σας. Μέσω των Amazon Alexa ή Google Assistant μπορείτε να ελέγχετε βασικές λειτουργίες όπως το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας, τη λειτουργία (ψύξη ή θέρμανση), την ταχύτητα ανεμιστήρα και πολλά άλλα!

Τα οφέλη σας

- › Πρόσβαση σε διάφορες δυνατότητες για τον έλεγχο του κλίματος εντός του χώρου σας
- › Διαχείριση της θερμοκρασίας, της λειτουργίας (ψύξη ή θέρμανση), του καθαρισμού του αέρα και του ανεμιστήρα με τον διαδραστικό θερμοστάτη
- › Δημιουργία διαφορετικών προγραμμάτων και λειτουργιών
- › Παρακολούθηση ενεργειακής κατανάλωσης

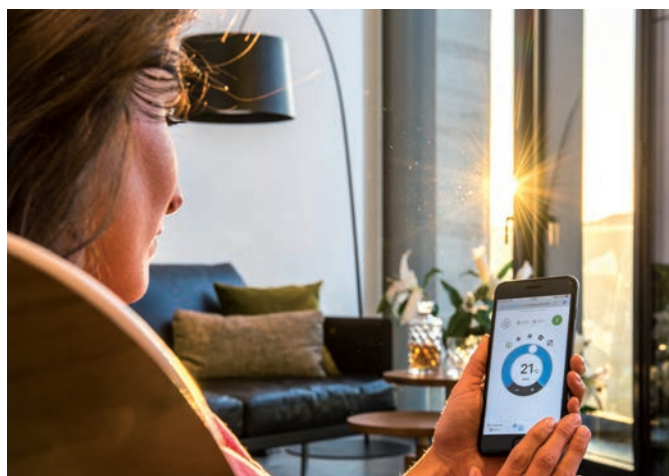

Επιτοίχια μονάδα

Εκεί που η καινοτομία συναντά τη δημιουργικότητα

- Συμπαγής και λειτουργική σχεδίαση, κατάλληλη για όλους τους εσωτερικούς χώρους, διαθέσιμη σε κομψούς χρωματισμούς λευκού, μαύρου, ασημένιου και όψης ξύλου.
- Το φαινόμενο Coanda βελτιστοποιεί τη ροή του αέρα για τη δημιουργία ενός ιδανικού κλίματος. Χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένες περσίδες, η εστιασμένη ροή αέρα επιτρέπει καλύτερη κατανομή της θερμοκρασίας σε όλο το δωμάτιο.
- Ο έξυπνος αισθητήρας θερμοκρασίας υπολογίζει την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου και κατανέμει ομοιόμορφα τον αέρα σε ολόκληρο τον χώρο πριν μεταβεί στη λειτουργία ροής θερμού και ψυχρού αέρα προς τις αντίστοιχες περιοχές.
- Πρακτικά αθόρυβο: η μονάδα λειτουργεί τόσο αθόρυβα, που σχεδόν ξεχνάτε ότι είναι εκεί
- Χρησιμοποιώντας ηλεκτρόνια για την ενεργοποίηση χημικών αντιδράσεων με τα μόρια του αέρα, η τεχνολογία Flash Streamer αποσυνθέτει τα αλλεργιογόνα όπως γύρη και μύκητες και απομακρύνει τις ενοχλητικές οσμές προσφέροντας καλύτερο και πιο καθαρό αέρα
- Εφαρμογή Oneota: ελέγχετε το κλίμα των εσωτερικών χώρων από οποιαδήποτε τοποθεσία με μία εφαρμογή, μέσω τοπικού δικτύου ή internet.
- Δυνατότητα φωνητικών εντολών μέσω των Amazon Alexa ή Google Assistant για τον έλεγχο βασικών λειτουργιών όπως το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας, η λειτουργία (ψύξη ή θέρμανση), η ταχύτητα ανεμιστήρα κλπ.
- Η επιλογή ενός προϊόντος R-32 μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και οδηγεί άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση.
- Τιμές εποχιακής απόδοσης έως A+++ σε ψύξη και θέρμανση



Ανακαλύψτε περισσότερα

Εσωτερική μονάδα			FTXA	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη	kW		1.30/2.00/2.60	1.30/2.50/3.20	1.40/3.40/4.00	1.70/4.20/5.00	1.70/5.00/5.30
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη	kW		1.30/2.50/3.50	1.30/2.80/4.70	1.40/4.00/5.20	1.70/5.40/6.00	1.70/5.80/6.50
Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση		A+++				A++
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	2.00	2.50	3.40	4.20	5.00
		SEER		8.75	8.74	8.73	7.50	7.33
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	80	100	136	196	239
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+++				A++
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	2.40	2.45	2.50	3.80	4.00
		SCOP			5.15		4.60	4.60
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	653	666	680	1,150	1,217
	Θέρμανση (Θερμό Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+++				
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	1.75	1.87	2.00	2.15	
		SCOP		6.26		6.28	5.93	5.84
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	392	418	446	508	515
Διαστάσεις	Ύψος × Πλάτος × Βάθος	mm		295 × 798 × 189				
Βάρος		kg		12				
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	dBA		57			60	
	Θέρμανση	dBA		57			60	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Y/M/X/Αθόρ.	dBA	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	46/39/31/24
	Θέρμανση	Y/M/X/Αθόρ.	dBA	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	46/42/33/24

Εξωτερική μονάδα			RXA	20A	25A	35A	42B	50B
Διαστάσεις		Ύψος × Πλάτος × Βάθος	mm	550 × 765 × 285			734 × 870 × 373	
Βάρος			kg	32			50	
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	59		61	62	
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	59		61	62	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υψηλή / Χαμηλή	dBA	46		49	48	
	Θέρμανση	Υψηλή / Χαμηλή	dBA	47			48	
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.~Μεγ.	°CDB	-10~46				
	Θέρμανση	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.~Μεγ.	°CDB	-15~18				
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP/Πλήρωση			R-32 / 675 / 0.76			R-32 / 675 / 1.10	
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό		mm	6.35				
	Αέριο		mm	9.5			12.7	
	Μήκος Σωληνώσεων	Μέγιστο	m	20			30	
	Υψομετρική διαφορά	Μέγιστη	m	15			20	
Τροφοδοσία Ισχύος				1~ / 220-240V / 50Hz				

GWP = Global Warming Potential = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη



Η απόλυτη λύση

για ένα άνετο σπίτι

Επιτοίχια μονάδα Perfera

Ιδανικά επίπεδα άνεσης για μέγιστη παραγωγικότητα και χαλάρωση

Όποιος και αν είναι ο καιρός έξω, στο εσωτερικό του σπιτιού σας θέλετε βέλτιστη άνεση σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η σειρά Perfera «δισαισθάνεται» και γνωρίζει πώς να διατηρήσει τη θερμοκρασία του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας σε ιδανικά επίπεδα, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε στιγμές χαλάρωσης αλλά και παραγωγικότητας. Η κομψά σχεδιασμένη πρόσοψη, η αθόρυβη λειτουργία και η άψογα ισορροπημένη κυκλοφορία ψυχρού ή θερμού αέρα μετατρέπουν κάθε χώρο σε ένα ιδανικό περιβάλλον για όλους.

Έξυπνο - Άνετο - Αθόρυβο

3-D Τρισδιάστατη ροή αέρα

Με χρήση των αντίστοιχων πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο, αυτή η λειτουργία συνδυάζει την αυτόματη κάθετη και οριζόντια κίνηση των πτερυγίων για την κυκλοφορία και κατανομή του θερμού ή ψυχρού αέρα σε όλα τα σημεία ακόμα και σε μεγάλους χώρους.

Αθόρυβη λειτουργία

Η σειρά Perfera χρησιμοποιεί **ειδικά σχεδιασμένο ανεμιστήρα** για τη βελτιστοποίηση της ροής του αέρα επιτυγχάνοντας υψηλότερη ενεργειακή απόδοση σε χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για ακόμα υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, η Daikin έχει επίσης σχεδιάσει έναν νέο ανεμιστήρα ο οποίος ενσωματώνεται άψογα στις συμπαγείς διαστάσεις του Perfera.

Συνδυαστικά, ο ανεμιστήρας και ο εναλλάκτης θερμότητας παράγουν κορυφαίες επιδόσεις ενέργειας ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν σε επίπεδα θορύβου πρακτικά μηδενικά.



Αισθητήρας κίνησης 2 περιοχών

Η ροή του αέρα κατευθύνεται σε ζώνες όπου εκείνη τη στιγμή δεν ανιχνεύεται ανθρώπινη παρουσία. Όταν δεν ανιχνεύεται ανθρώπινη παρουσία, η μονάδα αυτόματα μεταβαίνει σε λειτουργία ενεργειακής εξοικονόμησης.



DAIKIN



Ποιότητα αέρα

Flash streamer/αποσμητικό φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη


Flash streamer: χρησιμοποιώντας ηλεκτρόνια για την ενεργοποίηση χημικών αντιδράσεων με τα μόρια του αέρα, η τεχνολογία Flash Streamer απομακρύνει τα αλλεργιογόνα όπως η γύρη και οι μύκητες, απομακρύνει τις ενοχλητικές οσμές και προσφέρει καλύτερο και πιο καθαρό αέρα.

Το αποσμητικό φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη είναι αποτελεσματικό στην καταπολέμηση οσμών όπως του καπνού και των κατοικίδιων.

FLASH STREAMER



ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΤΙΤΗ

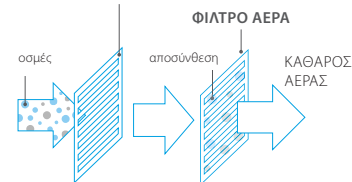

Ασημί φίλτρο κατακράτησης αλλεργιογόνων

Το ασημί φίλτρο κατακράτησης αλλεργιογόνων και καθαρισμού του αέρα αποτελεί την ιδανική λύση γιατί παγιδεύει τα αλλεργιογόνα όπως η γύρη και εξασφαλίζει σταθερή παροχή καθαρού αέρα.

Ενεργειακή απόδοση

Η βελτιωμένη σχεδίαση της σειράς Perfera ενισχύει την ενεργειακή απόδοση ακόμα περισσότερο σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα. Διαθέτει τιμές εποχιακής ενεργειακής απόδοσης (SEER) έως 8.65 και συντελεστή εποχιακής απόδοσης (SCOP) έως 5.10. Αυτό προσφέρει στο Perfera **την καλύτερη στην κατηγορία της απόδοσης**, με τιμές εποχιακής απόδοσης έως A+++ σε ψύξη και θέρμανση, που έχουν ως αποτέλεσμα και τη μείωση του κόστους λειτουργίας.


Το Perfera είναι από κάθε άποψη η απόλυτη λύση εξοικονόμησης ενέργειας.



Heat Boost

Η λειτουργία Heat Boost θερμαίνει γρήγορα το χώρο σας, αμέσως μετά την ενεργοποίηση του κλιματιστικού. Η θερμοκρασία ρύθμισης επιτυγχάνεται 14%* πιο γρήγορα σε σύγκριση με ένα κανονικό κλιματιστικό (μόνο ζεύγος).

*Συνθήκες δοκιμής λειτουργίας Heat Plus: κλάση 50, εξωτερική θερμοκρασία 2°C - Εσωτερική θερμοκρασία 10°C, ρύθμιση τηλεχειριστηρίου: 23°C

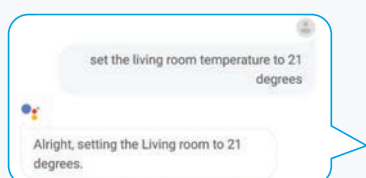

amazon alexa

συνεργάζεται με το Google Assistant



Εύχρηστες online φωνητικές εντολές

NEO Ελέγχετε το σύστημά σας και απολαύστε μέγιστη άνεση χρησιμοποιώντας απλά τη φωνή σας. Μέσω των Amazon Alexa ή Google Assistant μπορείτε να ελέγχετε βασικές λειτουργίες όπως το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας, τη λειτουργία (ψύξη ή θέρμανση), την ταχύτητα ανεμιστήρα και πολλά άλλα!

Επιτοίχια μονάδα

Μοναδική σχεδίαση και υψηλή ποιότητα
αέρα εσωτερικού χώρου

- Τιμές εποχιακής απόδοσης έως A+++ σε ψύξη και θέρμανση
- Η λειτουργία Heat Boost θερμαίνει το χώρο σας γρήγορα, αμέσως μετά την ενεργοποίηση του κλιματιστικού. Η θερμοκρασία ρύθμισης επιτυγχάνεται 14% πιο γρήγορα σε σύγκριση με ένα κανονικό κλιματιστικό (μόνο ζεύγος).
- Χρησιμοποιώντας ηλεκτρόνια για την ενεργοποίηση χημικών αντιδράσεων με τα μόρια του αέρα, η τεχνολογία Flash Streamer αποσυνθέτει τα αλλεργιογόνα όπως η γύρη και οι μύκητες και απομακρύνει τις ενοχλητικές οσμές προσφέροντας καλύτερο και πιο καθαρό αέρα.
- Το ασημί φίλτρο κατακράτησης αλλεργιογόνων και καθαρισμού του αέρα αποτελεί την ιδανική λύση γιατί παγιδεύει τα αλλεργιογόνα όπως η γύρη και εξασφαλίζει σταθερή παροχή καθαρού αέρα.
- Δυνατότητα φωνητικών εντολών μέσω των Amazon Alexa ή Google Assistant για τον έλεγχο βασικών λειτουργιών όπως το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας, η λειτουργία (ψύξη ή θέρμανση), η ταχύτητα ανεμιστήρα κ.λπ.
- Εφαρμογή Oneota: ελέγχετε το κλίμα των εσωτερικών χώρων από οποιαδήποτε τοποθεσία με μία εφαρμογή, μέσω τοπικού δικτύου ή internet.
- Αθόρυβη λειτουργία: στάθμη ηχητικής πίεσης στα 19dBA
- Η τρισδιάστατη ροή αέρα συνδυάζει την αυτόματη κάθετη και οριζόντια κίνηση των πτερυγών για την κυκλοφορία και κατανομή του θερμού ή ψυχρού αέρα σε όλα τα σημεία ακόμα και σε μεγάλους χώρους.
- Αισθητήρας κίνησης 2 περιοχών: Η ροή του αέρα κατευθύνεται σε ζώνες όπου εκείνη τη στιγμή δεν ανιχνεύεται ανθρώπινη παρουσία. Όταν δεν ανιχνεύεται ανθρώπινη παρουσία, η μονάδα αυτόματα μεταβαίνει σε λειτουργία ενεργειακής εξοικονόμησης. (περιοχή υψηλότερης δυναμικότητας).



Ανακαλύψτε περισσότερα

Εσωτερική μονάδα		FTXM	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R	
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη	kW	1.30/2.00/2.60	1.30/2.50/3.20	1.40/3.40/4.00	1.70/4.20/5.00	1.70/5.00/6.00	1.70/6.00/7.00	2.30/7.10/8.50	
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη	kW	1.30/2.50/3.50	1.30/2.80/4.70	1.40/4.00/5.20	1.70/5.40/6.00	1.70/5.80/7.70	1.70/7.00/8.00	2.30/8.20/10.20	
 Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση	A+++			A++				
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	2.00	2.50	3.40	4.20	5.00	6.00	7.10
		SEER		8.65			7.85	7.41	6.90	6.20
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	81	101	137	187	236	304	401
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση	A+++			A++		A+		
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	2.30	2.40	2.50	4.00	4.60	4.80	6.20
		SCOP		5.10			4.71	4.30		
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	632	659	687	1.189	1.368	1.562	2.117
	Θέρμανση (Θερμό Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση	A+++							
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	1.24	1.29	1.35	2.15	2.48	2.63	3.34
		SCOP		6.19	6.15	6.18	6.15	5.82	5.51	5.74
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	280	296	306	490	596	668	814
Διαστάσεις	Υψος × Πλάτος × Βάθος	mm	295 × 778 × 272				299 × 998 × 292			
Βάρος		kg	10				14.5			
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	dBA	57		58	60	58	60	60	
	Θέρμανση	dBA	54			60	58	59	61	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dBA	41/33/25/19	41/33/25/19	45/33/29/19	45/39/30/21	44/40/36/27	46/42/37/30	
	Θέρμανση	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dBA	39/34/26/20	39/34/27/20	39/35/28/20	45/39/29/21	43/39/34/31	45/41/36/33	
Εξωτερική μονάδα		RXM	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R	
Απόδοση ψύξης	Υψος × Πλάτος × Βάθος	mm	552 × 840 × 350				734 × 954 × 401			
Βάρος		kg	32				49			
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	dBA	59	58	61	62		63	66	
	Θέρμανση	dBA		59	61	62		63	67	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dBA	46	49		48		47	
	Θέρμανση	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dBA	47	49			49	48	
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	°CDB	-10~50				-10~46			
	Θέρμανση	°CWB	-20~24				-15~24			
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP/Πλήρωση	kg	R-32/675/0.76			R-32/675/1.10	R-32/675/1.15			
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό	mm	6.35							
	Αέριο	mm	9.5					12.7	15.9	
	Μήκος σωληνώσεων	m	20				30			
	Υψομετρική διαφορά	m	15				20			
Τροφοδοσία Ισχύος			1~ / 220-240V / 50Hz							

GWP = GlobalWarming Potential = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη

Επιτοίχια μονάδα

Συμπαγείς διαστάσεις, υψηλή απόδοση και άνεση

- Πρακτικά αθόρυβο: η μονάδα λειτουργεί τόσο αθόρυβα, που σχεδόν ξεχνάτε ότι είναι εκεί.
- Εφαρμογή Oneota (προαιρετική): ελέγχετε το κλίμα των εσωτερικών χώρων από οποιαδήποτε τοποθεσία με μία εφαρμογή, μέσω τοπικού δικτύου ή internet.
- Δυνατότητα φωνητικών εντολών μέσω των Amazon Alexa ή Google Assistant για τον έλεγχο βασικών λειτουργιών όπως το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας, η λειτουργία (ψύξη ή θέρμανση), η ταχύτητα ανεμιστήρα κ.λπ.
- Το ασημί φίλτρο κατακράτησης αλλεργιογόνων και καθαρισμού του αέρα παγιδεύει τα αλλεργιογόνα όπως η γύρη και εξασφαλίζει σταθερή παροχή καθαρού αέρα.
- Η τρισδιάστατη ροή αέρα συνδυάζει την αυτόματη κάθετη και οριζόντια κίνηση των πτερυγίων για την κυκλοφορία και κατανομή του θερμού ή ψυχρού αέρα σε όλα τα σημεία ακόμα και σε μεγάλους χώρους.
- Οι συμπαγείς διαστάσεις της μονάδας την καθιστούν ιδανική για ανακαίνισης χώρων, ειδικά για εγκατάσταση επάνω από την πόρτα
- Η επιλογή ενός προϊόντος R-32 μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και οδηγεί άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση.
- Τιμές εποχιακής απόδοσης έως A++ σε ψύξη και θέρμανση.
- Σύγχρονη επιτοίχια σχεδίαση εξοικονόμησης χώρου.
- Δυνατότητα σύνδεσης έως 3 εσωτερικών μονάδων σε μία εξωτερική μονάδα. Όλες οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να ελέγχονται ξεχωριστά και δεν χρειάζεται να είναι εγκατεστημένες στον ίδιο χώρο ή ταυτόχρονα. Λειτουργούν ταυτόχρονα με την ίδια λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης.



Ανακαλύψτε περισσότερα

Εσωτερική μονάδα			FTXP	20M(9)	25M(9)	35M(9)	50M	60M	71M
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη		kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.0	1.3/3.5/4.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη		kW	1.3/2.5/3.5	1.3/3.0/4.0	1.3/4.0/4.8	1.7/6.0/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/9.0
 Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση		A++					
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.00	7.10
		SEER		6.79	6.92	6.62	7.30	6.82	6.20
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	103	126	186	240	308	401
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A++					
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	2.20	2.40	2.80	4.60	4.80	6.20
		SCOP		4.65	4.61	4.64	4.40	4.10	4.01
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	662	728	845	1,463	1,640	2,166
	Θέρμανση (Θερμό Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+++					
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	1.18	1.29	1.51	2.48	2.58	3.34
		SCOP		5.65	5.63	5.79	5.70	2.20	5.57
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	293	321	366	609	695	839
Διαστάσεις	Υψος × Πλάτος × Βάθος		mm	286 × 770 × 225			295 × 990 × 263		
Βάρος			kg	9			14		
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη		dBA	55		58	59	60	62
	Θέρμανση		dBA	55		58	61	62	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dBA	39/33/25/19	40/33/26/19	43/34/27/19	43/39/34/27	45/41/36/30	46/42/37/32
	Θέρμανση	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dBA	39/34/28/21	40/34/28/21	40/35/29/21	42/38/33/30	44/40/35/32	45/41/36/33

Εξωτερική μονάδα			RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Διαστάσεις	Υψος × Πλάτος × Βάθος		mm	550 × 658 × 275			734 × 870 × 373		
Βάρος			kg	26		28	46	50	
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	60		62	61	63	66
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	61		62	61	63	65
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υψηλή	dBA	46		48	47	49	52
	Θέρμανση	Υψηλή	dBA	47		48	49		52
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.~Μεγ.	°CDB	-10~48					
	Θέρμανση	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.~Μεγ.	°CWB	-15~18					
Τύπος/GWP/Πλήρωση			kg	R-32/675/0.55		R-32/675/0.70	R-32/675/0.90	R-32/675/1.15	
Υγρό			mm	6.35					
Αέριο			mm	9.5		12.7			
Μήκος σωληνώσεων Μέγιστο			m	15		30			
Υψομετρική διαφορά Μέγιστη			m	12		20			
Τροφοδοσία Ισχύος				1~ / 220-240V / 50Hz					

GWP = Global Warming Potential = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη

Επιτοίχια μονάδα

Επιτοίχια μονάδα για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και άνεση στο χώρο σας

- Τιμές εποχιακής απόδοσης έως A++ σε ψύξη.
- Εφαρμογή Oneota (προαιρετική): ελέγχετε το κλίμα των εσωτερικών χώρων από οποιαδήποτε τοποθεσία με μία εφαρμογή, μέσω τοπικού δικτύου ή internet.
- Δυνατότητα φωνητικών εντολών μέσω των Amazon Alexa ή Google Assistant για τον έλεγχο βασικών λειτουργιών όπως το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας, η λειτουργία (ψύξη ή θέρμανση), η ταχύτητα ανεμιστήρα κ.λπ.
- Αθόρυβη λειτουργία στα 21 dBA.
- Η επιλογή ενός προϊόντος R-32 μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και οδηγεί άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση.



Ανακαλύψτε περισσότερα

Εσωτερική μονάδα			FTXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D		
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη		kW	1.3/2.0/2.4	1.3/2.5/2.8	1.3/3.3/3.8	1.4/4.2/4.3	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3		
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη		kW	1.3/2.4/3.3	1.3/2.8/3.7	1.3/3.5/4.4	1.4/4.6/5.0	1.7/6.0/7.7	1.7/6.4/8.0	2.3/8.2/9.0		
 Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση		A++						A		
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	2.00	2.50	3.50	4.20	5.00	6.00	7.10		
		SEER		6.50						6.21	6.15	5.15
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	108	135	188	226	282	342	483		
		Ενεργειακή κλάση		A+						A		
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	2.20	2.40	2.80	3.30	4.80	6.20			
	Θέρμανση (Θερμό Κλίμα)	SCOP		4.30						4.06	3.81	
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	749	818	965	1,075	1,584	1,655	2,278		
		Ενεργειακή κλάση		A+++						A+++		
		Ισχύς σχεδιασμού	kW	1.18	1.29	1.40	1.78	2.48	2.58	3.54		
		SCOP		5.20						5.00	5.17	5.12
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	321	361	402	466	673	699	913		
	Διαστάσεις	Υψος × Πλάτος × Βάθος		mm	286 x770 x225						295 x990 x263	
	Βάρος			kg	8						13.5	
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη		dBA	53	54	59	60	62				
	Θέρμανση		dBA	55			59	61	62			
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dBA	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	45/36/30/22	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34		
	Θέρμανση	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dBA	39/34/28/21	40/34/28/21	40/35/29/21	44/34/28/22	42/38/33/30	44/40/35/32	45/41/36/33		

Εξωτερική μονάδα			RXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D
Διαστάσεις			Υψος × Πλάτος × Βάθος	550 × 658 × 275				734 × 870 × 373		
Βάρος			kg	24				46	50	50
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	60			61		63	66
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	60			62		63	65
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υψηλή	dBA	46		48		47	49	52
	Θέρμανση	Υψηλή	dBA	47		48		49		52
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.~Μεγ.	°CDB	-10~48						
	Θέρμανση	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.~Μεγ.	°CWB	-15~18						
Ψυκτικό μέσο			Τύπος/GWP/Πλήρωση	R-32/675/0.45		R-32/675/0.55		R-32/675/0.90	R-32/675/1.15	
Συνδέσεις σωληνώσεων			Υγρό	mm						
			Αέριο	mm						
Μήκος σωληνώσεων			Μέγιστο	20				30		
Υψομετρική διαφορά			Μέγιστη	12				20		
Τροφοδοσία Ισχύος				1~ / 220-240V / 50Hz						

Οι ονομαστικές επιδόσεις ψύξης βασίζονται στα: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδομένα προϊόντων κανονικής απόδοσης | Οι ονομαστικές επιδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, 6°CWB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 19°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδομένα προϊόντων κανονικής απόδοσης | Οι ονομαστικές επιδόσεις ψύξης βασίζονται στα: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. | Οι ονομαστικές επιδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, 6°CWB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 19°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. | Για το εύρος λειτουργίας δείτε ξεχωριστό σχέδιο | Για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά δείτε ξεχωριστό σχέδιο | Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

GWP = Global Warming Point = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη

Επιτοίχια μονάδα

Επιτοίχια μονάδα για άριστη σχέση τιμής-αξίας

- › Επίπεδο και κομψό πάνελ πρόσοψης για εύκολη ενσωμάτωση στη διακόσμηση του εσωτερικού χώρου και εύκολο καθαρισμό.
- › Εφαρμογή Oneota (προαιρετική): ελέγχετε το κλίμα των εσωτερικών χώρων από οποιαδήποτε τοποθεσία με μία εφαρμογή, μέσω τοπικού δικτύου ή internet.
- › Τιμές εποχιακής απόδοσης έως A++ σε ψύξη.
- › Η επιλογή ενός προϊόντος R-32 μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και οδηγεί άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση.



Ανακαλύψτε περισσότερα

Εσωτερική μονάδα			FTXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη	kW		1.30/2.00/3.00	1.30/2.56/3.00	1.30/3.50/4.00	1.37/5.10/6.20	1.80/6.23/7.00	2.30/7.10/7.30
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη	kW		1.30/2.50/4.00	1.30/2.84/4.00	1.30/4.00/4.80	1.36/5.62/6.60	1.48/6.40/8.00	2.30/8.00/9.00
Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση				A++			A
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.08	2.57	3.44	5.08	6.21	6.96
		SEER		6.89	6.84	6.87	6.45	6.40	5.30
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	106	132	175	276	340	459
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση				A+			A
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	1.87	2.23	2.24	3.90	4.10	6.35
		SCOP		4.40	4.45	4.28	4.42	4.24	3.81
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	594	700	732	1,236	1,354	2,334
	Θέρμανση (Θερμό Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση				A++			A++
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.01	2.05	2.06	4.46	5.53	5.84
		SCOP		5.78	5.81	5.69	5.32	5.38	4.60
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	487	494	507	1,175	1,439	1,777
Διαστάσεις	Υψος × Πλάτος × Βάθος	mm		288 × 770 × 234				297 × 990 × 273	
Βάρος		kg		9.00		9.50		13.00	
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	dBA		54		55	57	60	
	Θέρμανση	dBA		54		55	57	60	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dBA	38/33/26/20		39/34/26/21	45/39/33/29	46/42/38/30	
	Θέρμανση	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	dBA	38/33/26/20		39/34/26/21	45/39/33/29	46/42/38/30	

Εξωτερική μονάδα				RXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C
Διαστάσεις		Υψος × Πλάτος × Βάθος	mm	550 × 658 × 273				615 × 845 × 300		695 × 930 × 350
Βάρος			kg	24		26		39		45
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	58		60		65	66	69
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	58		60		65	66	69
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υψηλή	dBA	45		46		51	54	
	Θέρμανση	Υψηλή	dBA	45		46		51	54	
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.~Μεγ.	°CDB	10~46				-10~46		
	Θέρμανση	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.~Μεγ.	°CWB					-15~18		
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP/Πλήρωση		kg	R-32/765/0.55		R-32/675/0.75	R-32/675/1.00	R-32/675/1.10	R-32/675/1.15	
Piping connections	Υγρό		mm	6.35						
	Αέριο		mm	9.5				12.7		
	Μήκος σωληνώσεων	Μέγιστο	m	20				30		
	Υψομετρική διαφορά	Μέγιστη	m	15				20		
Τροφοδοσία Ισχύος				1~ / 220-240V / 50Hz						

GWP = Global Warming Point = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη



Αφεθείτε

στη ροή του κλιματιστικού σας

Μονάδα δαπέδου Perfera

για ένα περιβάλλον άνεσης


Όποια και να είναι τα σχέδια σας για τη μέρα σας, σίγουρα αυτό που θέλετε είναι ένα άνετο περιβάλλον για να τα υλοποιήσετε. Είτε είναι η αίσθηση της καλοκαιρινής δροσιάς είτε είναι η ζεστασιά ενός χώρου μέσα στον χειμώνα, το σπίτι σας χρειάζεται αυτή τη γλυκιά αίσθηση ευεξίας και άνεσης όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η σχεδίαση της Perfera είναι διακριτική και διαθέτει κομψή πρόσοψη, αθόρυβη λειτουργία και μειωμένη ροή του αέρα δημιουργώντας έναν παράδεισο άνεσης για κάθε εσωτερικό χώρο.



Άνεση: διπλή ροή αέρα

Ευκολότερος μεμονωμένος έλεγχος ροής αέρα

Η διπλή ροή αέρα της μονάδας δαπέδου Perfera είναι ιδανική για τη δημιουργία ενός άψογου επιπέδου θέρμανσης. Κατευθύνει τον αέρα προς τα επάνω και κάτω για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας. Όταν η Perfera είναι σε λειτουργία θέρμανσης, τα πόδια σας παραμένουν ζεστά και η θερμοκρασία σε ολόκληρο το δωμάτιο κατανέμεται ομοιόμορφα, εξασφαλίζοντας μέγιστη άνεση. Η απόλυτη ευτυχία!

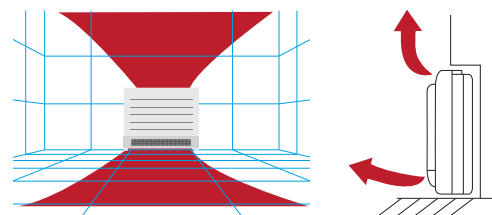

Αθόρυβη λειτουργία

Η Perfera χρησιμοποιεί **έναν ανεμιστήρα ειδικού σχεδιασμού turbo** που βελτιστοποιεί τη ροή αέρα για υψηλότερη ενεργειακή απόδοση με χαμηλά επίπεδα θορύβου.

up to

A+++

in cooling

up to

A++

in heating



Ποιότητα αέρα

Flash streamer/αποσμητικό φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη

Flash streamer: χρησιμοποιώντας ηλεκτρόνια για την ενεργοποίηση χημικών αντιδράσεων με τα μόρια του αέρα, η τεχνολογία Flash Streamer απομακρύνει τα αλλεργιογόνα όπως η γύρη και οι μύκητες, απομακρύνει τις ενοχλητικές οσμές και προσφέρει καλύτερο και πιο καθαρό αέρα. Το αποσμητικό φίλτρο από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη είναι αποτελεσματικό στην καταπολέμηση οσμών όπως του καπνού και των κατοικίδιων.

3 μοναδικές δυνατότητες θέρμανσης



Heat Boost

Η λειτουργία Heat Boost θερμαίνει γρήγορα το χώρο σας, αμέσως μετά την ενεργοποίηση του κλιματιστικού. Η θερμοκρασία ρύθμισης επιτυγχάνεται 14%* πιο γρήγορα σε σύγκριση με ένα κανονικό κλιματιστικό (μόνο ζεύγος).

*Συνθήκες δοκιμής λειτουργίας Heat Plus: κλάση 50, εξωτερική θερμοκρασία 2°C - Εσωτερική θερμοκρασία 10°C, ρύθμιση τηλεχειριστηρίου: 23°C



Θέρμανση δαπέδου

Η λειτουργία θέρμανσης του δαπέδου βελτιστοποιεί την αγωγή θερμότητας διανέμοντας ζεστό αέρα από το κάτω μέρος της μονάδας.




Heat plus

Η λειτουργία heat plus παρέχει 30 λεπτά θέρμανσης άνεσης προσομοιώνοντας την εκπνεόμενη θερμότητα. Στη συνέχεια ενεργοποιούνται πάλι οι προηγούμενες ρυθμίσεις.

ενίσχυση θερμοκρασίας

θέρμανση δαπέδου

heat plus

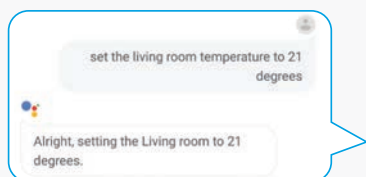

amazon alexa

συνεργάζεται με το
Google Assistant



Εύχρηστες online φωνητικές εντολές


NEO Ελέγχετε το σύστημά σας και απολαύστε μέγιστη άνεση χρησιμοποιώντας απλά τη φωνή σας. Μέσω των Amazon Alexa ή Google Assistant μπορείτε να ελέγχετε βασικές λειτουργίες όπως το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας, τη λειτουργία (ψύξη ή θέρμανση), την ταχύτητα ανεμιστήρα και πολλά άλλα!

Εσωτερική μονάδα			FVXM	25A	35A	50A
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη		kW	1.3/2.4/3.5	1.4/3.4/4.0	1.4/5.0/5.8
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη/Ονομαστική/Μέγιστη		kW	1.3/3.4/4.7	1.4/4.5/5.8	1.4/5.8/8.1
Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση		A+++	A++	
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.40	3.40	5.00
		SEER		8.55	8.11	7.30
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	98	147	240
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A++	A+	
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.30	2.80	4.10
		SCOP		4.65	4.63	4.31
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	737	1,015	1,471
	Θέρμανση (Θερμό Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+++	A++	A+
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	1.24	1.51	2.21
		SCOP		5.59	6.15	4.89
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	311	344	633
Διαστάσεις	Υψος × Πλάτος × Βάθος	mm		600 × 750 × 238		
Βάρος		kg		17		
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	dBA		52	53	61
	Θέρμανση	dBA		52	53	62
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Y/M/X/Aθόρ.	dBA	38/32/25/20	39/32/25/20	44/38/31/27
	Θέρμανση	Y/M/X/Aθόρ.	dBA	38/32/25/19	39/32/25/19	46/40/35/29

Εξωτερική μονάδα			RXM	25R	35R	50R
Διαστάσεις	Υψος × Πλάτος × Βάθος	mm		552 × 840 × 350		734 × 954 × 401
Βάρος		kg		32		49
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	58	61	62
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	59	61	62
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	46	49	48
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	47	49	49
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.~Μεγ.	°CDB	-10~-50		
	Θέρμανση	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.~Μεγ.	°CWB	-20~-18		
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP/Πλήρωση	kg		R-32 / 675 / 0.76	R-32 / 675 / 0.76	R-32 / 675 / 1.15
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό	mm		6.35		
	Αέριο	mm		9.5		12.7
	Μήκος σωληνώσεων	Μέγιστο	m	20		30
	Υψομετρική διαφορά	Μέγιστη	m	15		20
Τροφοδοσία Ισχύος				1~ / 220-240V / 50 Hz		

GWP = Global Warming Potential = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη

Όσο λιγότερα
τόσο καλύτερα

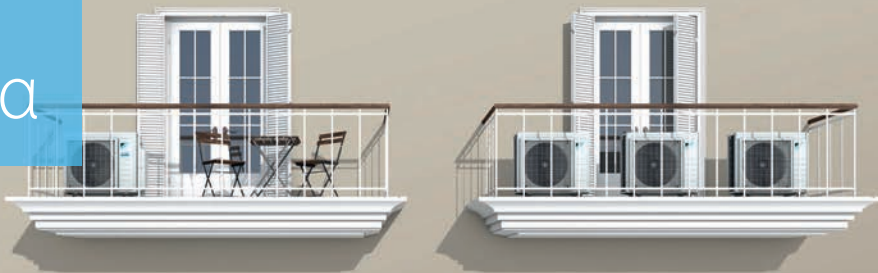

Multi Split Η άνεσή σας απλά επεκτείνεται!

Το σύστημα multi split της Daikin προσφέρει απροσδόκητες δυνατότητες για τη δημιουργία ενός κλίματος άνεσης και ζεστασιάς στο σπίτι σας. Αποτελεί την ιδανική λύση καθώς εξαλείφει περιορισμούς, ενώ ταυτόχρονα είναι οικονομικά ελκυστική.

Λιγότερος απαιτούμενος χώρος, λιγότερη ορατότητα, λιγότερος θόρυβος

- › **Εξοικονόμηση χώρου:** Μειώστε δραστικά των απαιτούμενο χώρο για την τοποθέτηση πολλών μονάδων εξωτερικά του κτιρίου
- › **Λιγότερη ορατότητα:** Αξιοποιήστε και απολαύστε τον εξωτερικό χώρο σας στο έπακρο. Είναι πολύ πιο εύκολο να έχετε να αποφασίσετε για ένα μόνο σημείο τοποθέτησης.
- › **Λιγότερος θόρυβος:** Μία μόνο μονάδα σε λειτουργία είναι πολύ πιο αθόρυβη από δύο ή περισσότερες μονάδες

Χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος, υψηλές επιδόσεις

- › **Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας:** Οι μεγάλοι συμπιεστές μας λειτουργούν πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση με πολλούς μικρούς, με την ίδια δυναμικότητα. Επίσης εξοικονομούν σημαντικό ποσοστό ενέργειας χάρη στη λειτουργία αναμονής.

Ευκολότερη εγκατάσταση, καλωδίωση, σωλήνωση και συντήρηση


- › **Εξοικονόμηση εξοπλισμού εγκατάστασης:** Οπουδήποτε επιλέξετε να τοποθετήσετε την εξωτερική μονάδα, για κάθε μία μονάδα θα χρειαστείτε τον κατάλληλο εξοπλισμό εγκατάστασης για να εξασφαλίσετε σωστή στερέωση και την ομαλή λειτουργία της μονάδας.
- › **Εξοικονόμηση χρόνου:** Η εγκατάσταση, καλωδίωση, σωλήνωση και αρχική ρύθμιση ενός μόνο συστήματος είναι πολύ πιο εύκολες και γρήγορες.
- › Όταν χρησιμοποιείτε μία μόνο εξωτερική μονάδα αντί για δύο ή περισσότερες, η **στατιστική πιθανότητα τεχνικών σφαλμάτων μειώνεται** ανάλογα με τον αριθμό των μονάδων που δεν χρειάζεστε.

**Περισσότερη ευελιξία:
Συνδέστε έως 5 εσωτερικές
μονάδες οποιουδήποτε τύπου**

Η λύση multi split προσφέρει πολλές δυνατότητες άνεσης:

- › Δυνατότητα σύνδεσης **έως 5 εσωτερικών μονάδων** σε μία μόνο εξωτερική μονάδα
- › Δυνατότητα **μεμονωμένης ρύθμισης** για κάθε μία εσωτερική μονάδα
- › Δυνατότητα επιλογής από μία **μεγαλύτερη ποικιλία τύπων** εσωτερικών μονάδων με δυνατότητα σύνδεσης από τις σειρές μας split και Sky Air
- › Χρησιμοποιήστε εσωτερικές μονάδες χαμηλής ισχύος **ειδικά σχεδιασμένες για μικρούς χώρους** οι οποίες συνδέονται μόνο σε συστήματα multi split
- › Σχεδιάζετε να προσθέσετε **επιπλέον εσωτερική μονάδα στο μέλλον;** Επιλέξτε τώρα μία εξωτερική μονάδα μεγαλύτερης δυναμικότητας και συνδέστε την επιπλέον εσωτερική μονάδα αργότερα

Συνδυασμός σε ζεύγη ή multi split - σύγκριση συστημάτων

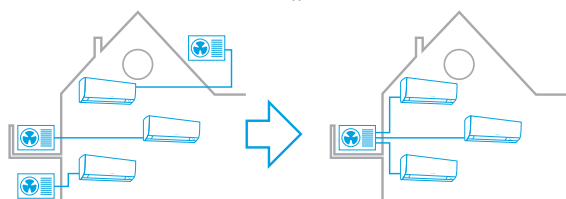


Συμβατική εγκατάσταση ζευγών για κλιματισμό τριών δωματίων

Λύση για τους ίδιους χώρους με μία μόνο εξωτερική μονάδα multi split

Σύνδεση με πολλά μοντέλα

- › Νέα σχεδίαση για ολόκληρη τη γκάμα
- › Τιμές εποχιακής απόδοσης έως A+++ στην ψύξη και A++ στη θέρμανση χάρη στην τελευταία τεχνολογία και ενσωματωμένη νοημοσύνη
- › Δυνατότητα σύνδεσης έως 5 εσωτερικών μονάδων σε μία εξωτερική μονάδα 1. Όλες οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να ελέγχονται ξεχωριστά και δεν χρειάζεται να είναι εγκατεστημένες στον ίδιο χώρο ή ταυτόχρονα. Λειτουργούν ταυτόχρονα με την ίδια λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης.
- › Η επιλογή ενός προϊόντος R-32 μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και οδηγεί άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση
- › Δυνατότητα σύνδεσης με διαφορετικούς τύπους εσωτερικών μονάδων, π.χ. επιτοιχίες, κασέτες, κρυφές μονάδες οροφής
- › Οι εξωτερικές μονάδες είναι εξοπλισμένες με συμπίεστή swing, γνωστός για τα χαμηλά επίπεδα θορύβου και την υψηλή ενεργειακή απόδοση

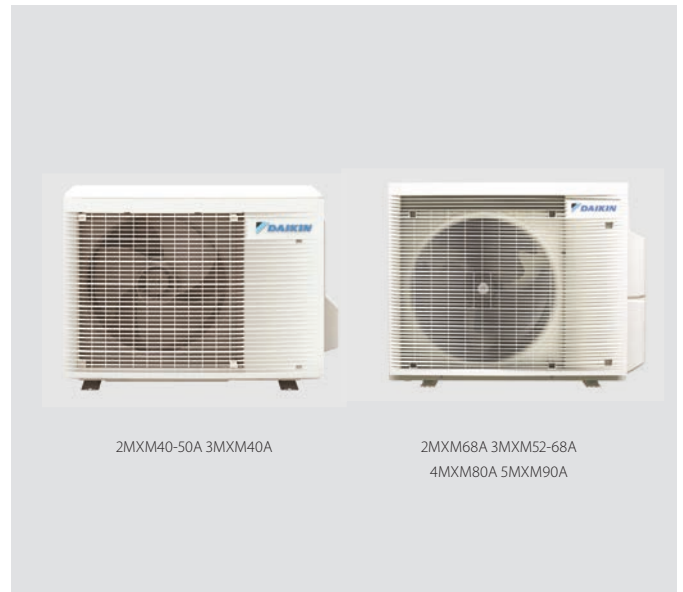

Ανακαλύψτε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	Επιτοιχίες μονάδες																												Κρυφές μονάδες οροφής						Μονάδες δαπέδου						Κασέτα κυκλικής ροής			Πλήρως επίπεδη κασέτα			Αναρτώ- μενη μονάδα οροφής			Κρυφή μονάδα δαπέδου									
	CTXA-AW/BS/BT/BB						FTXA-AW/BS/ BT/BB						CTXM-R		FTXM-R						FTXJ-AW/S/B						FTXP-M9			FDXM-F9						FBA-A9			CVXM-A		FVXM-A			FVXM-F			FCAG-B			FFA-A9			FHA-A9			FNA-A9			
	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	42	50	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	20	25	35	50	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60									
2MXM40A	●	●	●	●			●	●	●	●				●	●	●	●			●	●	●	●	●						●	●	●		●	●																								
2MXM50A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●																							
2MXM68A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
3MXM40A	●	●	●	●			●	●	●	●				●	●	●				●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●													●	●	●	●	●							
3MXM52A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
3MXM68A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
4MXM68A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
4MXM80A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
5MXM90A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					

Εξωτερική μονάδα				2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A	3MXM40A	3MXM52A	3MXM68A	4MXM68A	4MXM80A	5MXM90A
Διαστάσεις				Υψος × Πλάτος × Βάθος				mm				
Βάρος				kg				mm				
Ηχητική ισχύς				Ψύξη				Onomastiki				
Ηχητική πίεση				Ψύξη				Onomastiki				
				Θέρμανση				Onomastiki				
Εύρος λειτουργίας				Ψύξη				Εξωτ. θερμ. Ελαχ.~Μεγ.				
				Θέρμανση				Εξωτ. θερμ. Ελαχ.~Μεγ.				
Ψυκτικό μέσο				Τύπος				R-32				
				GWP				675.0				
				Πλήρωση				kg/TC02Eq				
				mm				mm				
				mm				mm				
				Μήκος σωληνώσεων				Μέγιστο				
				m				m				
				Υψομετρική διαφορά				Μέγιστη				
				m				m				
Τροφοδοσία ισχύος				1~50Hz / 220-230-240V				1~ 50Hz / 220-240V				

(1) Για ένα δωμάτιο | Για το εύρος λειτουργίας δείτε ξεχωριστό σχέδιο | Για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά δείτε ξεχωριστό σχέδιο | Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου | Για συνδυασμό με CVXM-A, FVXM-A - το μέγιστο μήκος σωληνώσεων είναι 30m.



PERFECTING THE AIR



CLIMATE BALANCE

Απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σας



Daikin Emura

Η κορυφαία σχεδιαστική τάση στον κλιματισμό, με έξυπνες τεχνολογίες και λειτουργίες που διατηρούν πάντα σε αρμονία τις εσωτερικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και ποιότητας αέρα.



reddot winner 2022

- **Έξυπνος αισθητήρας θερμοκρασίας** για ομοιόμορφη κατανομή αέρα.

- **Δυνατότητα φωνητικών εντολών** μέσω Amazon Alexa ή Google Assistant.

- **Αθόρυβη λειτουργία**, μόλις 19dBA.

- **Τεχνολογία Flash Streamer**

η οποία απομακρύνει τα αλλεργιογόνα και τις δυσάρεστες οσμές για να αναπνέετε φρέσκο, καθαρό αέρα.