

Σειρά Standard - KM

Ιδανική λύση για χώρους
μεγάλων απαιτήσεων



ALL
DC



Special Cooling

Όταν είναι απαραίτητο να διατηρείται συνεχής ψύξη, όπως σε χώρους με υψηλό θερμικό φορτίο, είναι δυνατό να λειτουργήσει η ψύξη διατηρώντας την απόδοση ακόμα και όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή.


*Απαιτείται ενσύρματος τηλεχειρισμός (UTY-RNRYZ5).

*Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν θα παρέχουμε αποζημίωση για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στις συσκευές ή τα δεδομένα σας ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της λειτουργίας.



Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας

Ο αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας παρακολουθεί τις κινήσεις των ατόμων στον χώρο και λειτουργεί το κλιματιστικό σε χαμηλότερη ισχύ όταν φεύγουν. Όταν επιστρέφουν στο δωμάτιο, επιστρέφει αυτόματα στην προηγούμενη ρύθμιση.

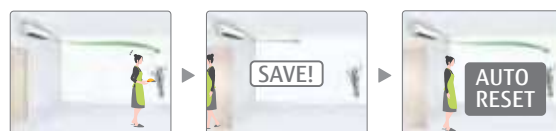

Φίλτρο με απόσταγμα κατεχίνης μήλου

Απόλυτα καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο, χάρη στο φίλτρο με απόσταγμα κατεχίνης μήλου. Με τη βοήθεια στατικού ηλεκτρισμού «εγκλωβίζονται» η λεπτή σκόνη, οι αόρατοι σπόροι μούχλας και οι παθογόνοι μικροοργανισμοί. Κατόπιν αδρανοποιούνται στο εμποτισμένο με πολυφαινόλη φίλτρο, συστατικό που προέρχεται από απόσταγμα μήλων.




Παρακολούθηση κύκλου ψυκτικού μέσου

Το ενσύρματο τηλεχειριστήριο (οθόνη αφής) υποστηρίζει την εμφάνιση ορισμένων τιμών αισθητήρα για υποστήριξη συντήρησης και σέρβις.

* Παράδειγμα οθόνης εμφάνισης

* Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο από διαιρούμενα συστήματα, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο επικοινωνίας H-Serial! Παράδειγμα: ASYH30KMTB.

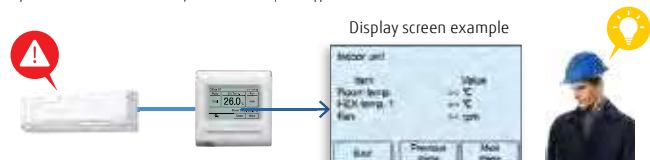

Έξυπνος απομακρυσμένος έλεγχος (Προαιρετικό)

Ελέγξτε το κλιματιστικό σας, όπου και όποτε θέλετε, μέσω smartphone ή tablet.

Κατεβάστε την εφαρμογή AIRSTAGE Mobile και απολαύστε ιδανικές συνθήκες κλίματος και εξοικονόμηση ενέργειας.



AIRSTAGE
Mobile



Χαρακτηριστικά

Τύπος	Εσωτερική Μονάδα		ASEH30KMTB		ASEH36KMTB	
	Εξωτερική Μονάδα		ΑΟΕH30KMTB		ΑΟΕH36KMTB	
Τάση Λειτουργίας			Μονοφασικό, ~230V, 50Hz			
Απόδοση	Ψύξη	kW - BTU/hr	8.0 (2.9-9.0) - 27.296 (9.895-30.708)		9.4(2.9-10.0) - 32.073 (9.895-34.120)	
	Θέρμανση		8.8(2.2-11.8) - 30.026 (7.506-40.262)		10.1(2.7-12.6) - 34.461 (9.212-42.991)	
Κατανάλωση	Ψύξη/Θέρμανση	kW	2.33/2.20		3.16/2.73	
EER	Ψύξη	W/W	3.43		2.97	
COP	Θέρμανση		4.00		3.70	
Pdesign	Ψύξη/Θέρμανση (-10°C)	kW	8.0/6.5		9.4/7.1	
SEER	Ψύξη	W/W	6.68		6.10	
SCOP	Θέρμανση (Μέση/Θερμή)		4.50 / 5.70		4.50 / 5.70	
Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	Ψύξη	A++		A++		
	Θέρμανση (Μέση/Θερμή)	A+ / A+++		A+ / A+++		
Ρεύμα Λειτουργίας	Ψύξη/Θέρμανση	A	21.0/21.0		21.5/21.5	
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας	Ψύξη	kWh/a	419		534	
	Θέρμανση (Μέση/Θερμή)		1,994 / 857		2,189 / 919	
Αφύγρωση		l/h	2.6		3.8	
Ηχητική Πίεση	Εσωτ. (Ψύξη)	H/M/L/Q	50/44/40/33		50/44/40/33	
	Εσωτ. (Θέρμανση)	H/M/L/Q	49/44/39/33		49/44/39/33	
	Εξωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	53/55		55/55	
Ηχητική Ισχύς	Εσωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	65/65		65/65	
	Εξωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	68/69		70/70	
Παροχή Αέρα	Εσωτ. / Εξωτ. (Ψύξη)	Υψηλή	1,330/3,750		1,330/3,750	
	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	Υψηλή	1,330/3,750		1,330/3,750	
Καθαρές Διαστάσεις Υ x Μ x Β	Εσωτερική	mm	340 x 1,150 x 280		340 x 1,150 x 280	
	Εξωτερική	mm	788 x 940 x 320		788 x 940 x 320	
Καθαρό Βάρος	Εσωτερική	kg	18.5		18.5	
	Εξωτερική	kg	52.0		52.0	
Διάμετρος Σωλήνων (Υγρό/Αέριο)		mm/inch	9.52 (3/8) / 15.88 (5/8)		9.52 (3/8) / 15.88 (5/8)	
Σωλήνας Αποχέτευσης (εσωτ./εξωτ.)		mm	13.8/15.8 ~ 16.7		13.8/15.8 ~ 16.7	
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (αφόρτιστο)		m	50(30)		50(30)	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά			30		30	
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας	Ψύξη	°CDB	-15 ~ 46		-15 ~ 46	
	Θέρμανση		-15 ~ 24		-15 ~ 24	
Ψυκτικό Μέσο	Μέσο (Δυναμικό Θέρμανσης Πλανήτη - GWP)		R32(675)		R32(675)	
	Περιεχόμενο	kg (CO2eq-T)	1.90(1.283)		1.90(1.283)	

Προαιρετικά Εξαρτήματα

Ενσύρματο χειριστήριο αφής:	UTY-RCRYZ1	Κιτ επικοινωνίας ενσύρματου χειρ.:	UTY-TWRXZ2
Ενσύρματο χειριστήριο με οθόνη αφής:	UTY-RNRYZ5	Διεπαφή KNX®:	UTY-VKSX
Ενσύρματο χειριστήριο αφής σειρά Design:	UTY-RVRY	Διεπαφή MODBUS®:	UTY-VMSX
Απλό Ενσύρματο χειριστήριο:	UTY-RSRY	Κιτ καλωδίων εξωτερικών διασυνδέσεων:	UTY-XWZXZ5
Ασύρματα διεπαφή LAN:	UTY-TFSXH3	Φίλτρο ιόντων αργύρου:	UTR-FA16-5
		Αντάπτορας ειδικών εντολών:	UTY-TERX

